




摘自我们的在线目录：

lpc-25/CDD/HV/ M18


当前日期: 2026-09-03

Ipc-25/CDD/HV/ M18

比例图



检测区域

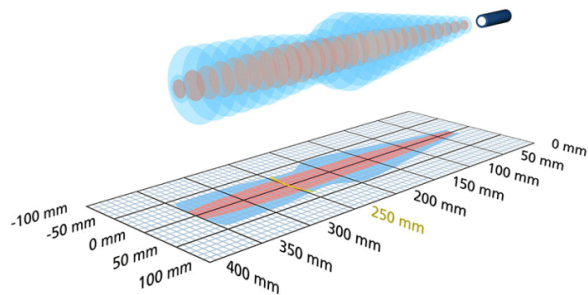

有后续型号可供选择	Ipc-25/CDD/M18
-----------	----------------

 2 x pnp	 350 mm
设计	M18 실린더형
工作模式	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
特性	센서

超声波特性

测量方法	에코 전파 시간
换能器频率	320 kHz
盲区	30 mm
检测范围	250 mm
最大检测范围	350 mm
分辨率	0.08mm
重复精度	± 0.15 %
精度	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U _B	10 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 40 mA
连接类型	5-핀 M12 규격 플러그

输出量

输出 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
开关回滞	2.0 mm
开关频率	25 Hz
响应时间	24 ms
上电延时	< 300 ms

输入

输入 1	com 입력 teach-in 입력
------	-----------------------

外壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-25°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	43 g
更新版本	스테인리스 스틸

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	com 입력
设定范围	Teach-in via com input on pin 5 LCA-2 with LinkControl
同步	否
多通道的	否
指示灯	2 x LED 노란색: 스위치 상태

引脚分配

