



摘自我们的在线目录：

hps+25/DD/TC/E/G1

当前日期: 2026-09-04



hps+

新的耐压hps+传感器的超声换能器现在配备了聚四氟乙烯薄膜作为标准。

主要特点

- › 可选择性地用于常压或高压下
- › 聚四氟乙烯薄膜 › 聚四氟乙烯薄膜
- › hps+340可以选择不锈钢或PVDF外壳 › 用于食品工业
- › FFKM全氟橡胶环型密封圈 起到防护外壳的作用 › 用于需要高度耐化学腐蚀的环境
- › 测量值直接以mm/cm或%的方式通过LED显示出来
- › 可通过数字显示器预设数值的传感器
- › UL认证符合加拿大和美国安全标准
- › 2个pnp开关量输出
- › 模拟量+1个开关量输出
- › 检测距离从 30 mm 到 8 m，存在4种检测量程
- › 可以使用T1或T2按钮来进行microsonic的示教
- › 0.025 mm ~2.4 mm 的分辨率
- › 温度补偿
- › 工作电压 9-30 V
- › 连接控制 › 可以通过连接电脑来配置传感器参数

基本特点

新的 *hps+* 传感器配备了一个特氟隆薄膜作为标准配置

新的 *hps+* 超声波传感器头部的超声换能器现在都配备了一个特氟隆薄膜作为标准配置，薄膜由全氟橡胶环型密封圈封闭。外壳由 1.4571 不锈钢或氟树脂做成。这样保证了传感器的高度抗腐蚀能力



Fill level measurement in tanks



图左: 检测距离为 3.4 m 的 *hps+*340 传感器，带 2" 的氟树脂或者 1.4571 不锈钢螺纹法兰 图右: 特氟隆保护膜用全氟橡胶环形密封圈密封，形成了外壳防护

图左: 检测距离为 3.4 m 的 *hps+*340 传感器，带 2" 的氟树脂或者 1.4571 不锈钢螺纹法兰 图右: 特氟隆保护膜用全氟橡胶环形密封圈密封，形成了外壳防护

Chemical resistance

耐化学性和密闭紧密性已经通过存储在纤维素稀释剂上方和 1,000,000 次交替加压测试。纤维素稀释剂是极度腐蚀物并且具有高度 侵入性。

Two different output stages

are available for four detection ranges:



2 switching outputs in pnp switching technology



1 analogue output with an additional pnp switching output

开关量输出的传感器有三种工作模式:

- 漫反射模式（单开关点模式）
- 反射板模式
- 窗口模式

Two three-colour LEDs

always show the current state of the switching outputs or the analogue output.

With TouchControl

all configuration can be done right at the sensor. The easily legible three-digit LED display continually shows the current distance value and automatically switches between millimetre and centimetre displays.

Setting a switching or analogue output

can optionally be carried out by numeric input of the desired distance values, or using a Teach-in procedure. This permits the user to select the configuration method preferred. The hps+ sensors support synchronisation and multiplex operation and have extensive parameterisation options via LinkControl. (Further information on how to set up hps+ sensors can be found at [mic+ sensors](#).)

LinkControl

consists of the [LinkControl-Adapter](#) LCA-2 and the LinkControl-Software and facilitates the configuration of the hps+ sensors via a PC or laptop with any conventional Windows® operating system.



传感器通过LCA-2连接到电脑进行编程


You have special requirements?

Nothing as simple as that.


With us, you can easily find an individual solution. Let us talk about your application: +49 231 97 51 51-82.

hps+25/DD/TC/E/G1

比例图

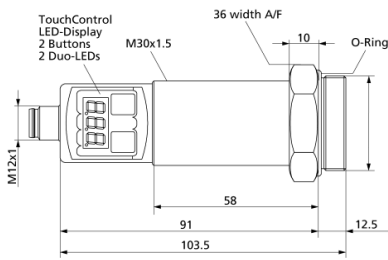

检测区域

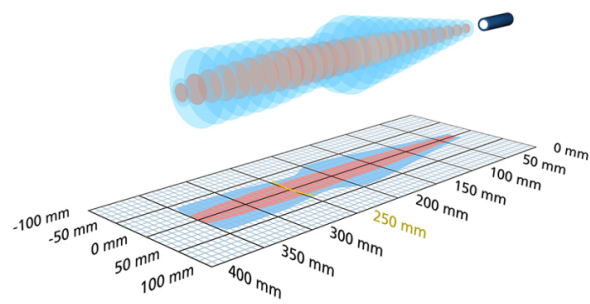

设计	프로세스 연결 G1
工作模式	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
特性	druckfest bis 6 bar Überdruck hohe Chemiebeständigkeit Edelstahlausführung Display Prozessanschluss G1 UL Listed

超声波特性

测量方法	에코 전파 시간
换能器频率	320 kHz
盲区	30 mm
检测范围	250 mm
分辨率	0.025 mm
重复精度	± 0.15 %
精度	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 80 mA
连接类型	5-핀 M12 규격 플러그

输出量

输出 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
开关回滞	3 mm
开关频率	11 Hz
响应时间	65 ms
上电延时	< 300 ms

输入

输入 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

外壳

材质	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
超声波换能器	coated with PTFE film, FFKM O-ring
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-25°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	210 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
设定范围	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
同步	否
多通道的	否
指示灯	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3색상의 LED

附件

可配置的附件	LCA-2 LCA-2 Koffer KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12
--------	---

引脚分配

