
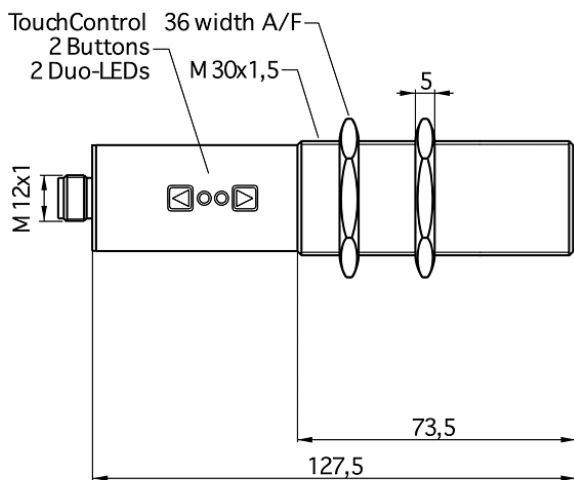


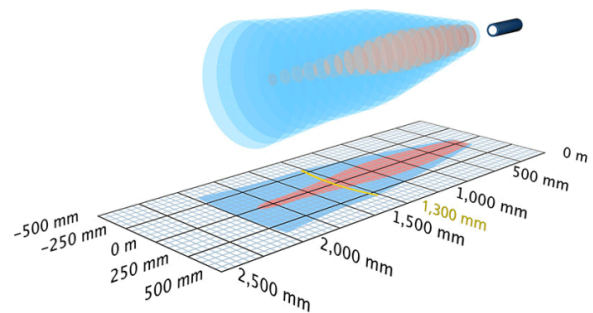

摘自我们的在线目录：

mic-101/DD/HV/M30 R1

当前日期: 2026-09-03

mic-101/DD/HV/M30 R1**比例图****检测区域**

有后续型号可供选择

mic+130/DD/TC



2 x pnp

2,000 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

근접 스위치/반사모드
반사 센서
원도우 모드

特性

센서

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

200 kHz

盲区

200 mm

检测范围

1,300 mm

最大检测范围

2,000 mm

分辨率

0.18 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据工作电压 U_B

9 - 30 V d.c., 역결선보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 70 mA

连接类型

5-핀 M12 규격 플러그

输出量

输出 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
开关回滞	20 mm
开关频率	6 Hz
响应时间	110 ms
上电延时	< 1,500 ms

输入

输入 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

外壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT, TPU
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	260 g
更新版本	mic-101/DD/HV/M30E R1 mic-101/DD/HV/M30/ K5 R1 mic-101/DD/HV/M30E/ K5 R1
更新版本	스테인리스 스틸 케이블 연결 (요청시)

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤) com 입력
设定范围	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
同步	否
多通道的	否
指示灯	2 × 3색상의 LED

附件

可配置的附件	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
--------	--

引脚分配

