




摘自我们的在线目录：

mic-101/IU/HV/M30/ 2-10V R1


当前日期: 2026-09-03

mic-101/IU/HV/M30/ 2-10V R1

比例图

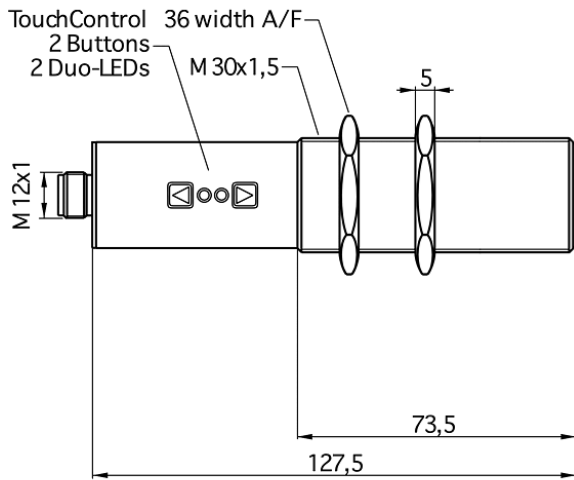

检测区域

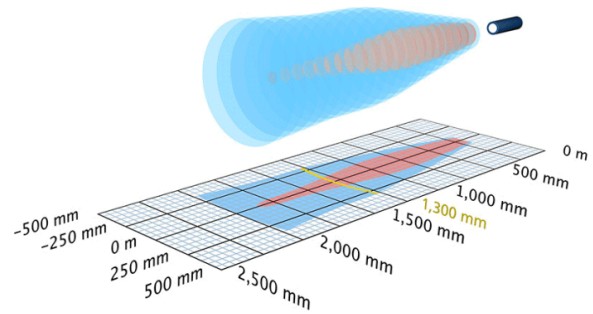

有后续型号可供选择

请咨询

1 x 아날로그

2,000 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

아날로그 거리 측정

特性

센서

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

200 kHz

盲区

200 mm

检测范围

1.300 mm

最大检测范围

2,000 mm

分辨率

0.18 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B

9 - 30 V d.c., 역결선보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 70 mA

连接类型

5-핀 M12 규격 플러그

출력량

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 2-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
응답시간	110 ms
상전지	< 1,500 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

외관

소재	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT , TPU
초음파 변환기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
방호 등급EN 60529	IP 65
작업 온도	-20°C to +70°C
저장 온도	-40°C to +85°C
중량	260 g
업데이트 버전	mic-101/IU/HV/M30E/ 2-10V R1
업데이트 버전	스테인리스 스틸

기술특징/특성

온도 보상	아니오
제어 장치	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치 컨트롤) com 입력
설정 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
동기	아니오
다중 채널	아니오
표지등	2 × 3색상의 LED

부속품

구성품의 부속품	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
----------	--

핀 할당

