



摘自我们的在线目录：

mic-101/IU/HV/M30E

当前日期: 2026-09-03



mic

这些全金属外壳的mic传感器存在两种输出方式，适用于五种不同的测量范围。

主要特点

基本特点

- › 全金属 M30外壳和M12接口 › 可以在恶劣的环境下使用
- › 自动同步 › 最多可实现10个传感器的近距离同步工作
- › UL认证符合加拿大和美国安全标准
- › 1个pnp开关量输出
- › Analogausgang 4–20 mA und 0–10 V › 电流和电压输出可自动切换
- › 检测距离从 30 mm 到 8 m，存在5种检测量程
- › 可以通过pin5来进行microsonic的Teach-in
- › 0.18 mm ~2.4 mm 分辨率
- › 温度补偿
- › 工作电压 9–30 V
- › LinkControl › 可以通过连接电脑来配置传感器参数

非常坚固的结构

从M30外壳到M12圆形连接器都完全用金属做成，由于传感器不含任何操作元件和信号灯，以及具有高机械强度的外壳和插头式连接器，所以特别适合应用于非常恶劣的工作环境中。传感器有从30mm到8m的5种检测距离可选。



M12金属圆形连接器（左）及在恶劣条件下的运行情况（右）

两种输出方式

5种不同的检测距离都有两种输出方式：



1 pnp switching output



1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

开关量输出的传感器有三种工作模式：

- › 漫反射模式（单开关点模式）
- › 反射板模式
- › 窗口模式

单开关点模式的Teach-in

- 将被测目标物放在想要的检测距离(1)处，使之被传感器检测到
- 将pin 5连接到+U_B 大约3 秒
- 然后将pin 5再次连接到+U_B 大约1 秒



单开关点模式的自学习



反射板模式自学习

反射板模式自学习

- 将pin 5连接到+U_B 大约3 秒
- 然后将pin 5再次连接到+U_B 大约10 秒

窗口模式的配置

- 将被测物体放置于窗口的近点(1)处
- 将pin 5连接到+U_B 大约3 秒
- 然后将被测物体移动到窗口的远点(2)处
- 然后将pin 5再次连接到+U_B 大约1 秒

NCC/NOC（常闭/常开）

和模拟特性曲线的递增/递减也可以通过pin5脚设置。



同步

在一个应用中允许多个mic传感器同时并排使用。为了防止彼此相互干扰，传感器可以同步工作。为了实现同步功能，所有传感器的pin5必须连接在一起。

如果超过10个传感器必须进行同步，需要使用同步箱来实现，同步箱是有效的配件。

LinkControl

mic系列传感器可以选择性的进行参数设置，LCA-2 LinkControl适配器作为配件，可以用于mic系列传感器和电脑之间的连接。



传感器通过LCA-2连接到电脑进行编程


You have special requirements?

Nothing as simple as that.


With us, you can easily find an individual solution. Let us talk about your application: +49 231 97 51 51-82.

mic-101/IU/HV/M30E

比例图

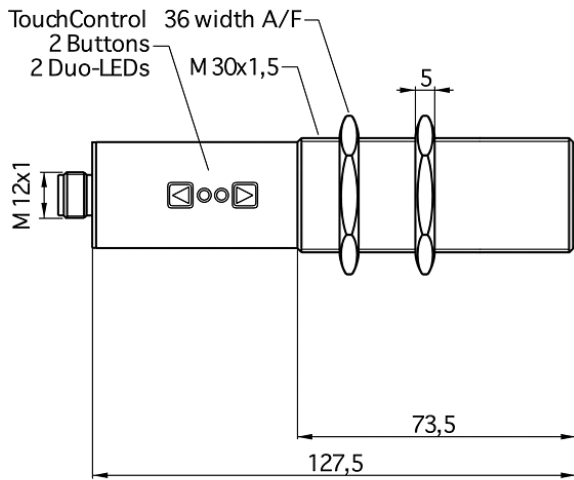

检测区域

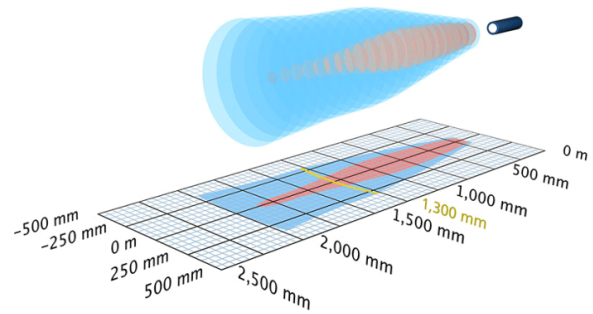

有后续型号可供选择

mic+130/IU/TC/E

1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V

2,000 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

아날로그 거리 측정

特性

archive 센서
스테인리스 스틸 버전

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

200 kHz

盲区

200 mm

检测范围

1,300 mm

最大检测范围

2,000 mm

分辨率

0.36 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B

12 - 30 V d.c., 역극성 보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 70 mA

连接类型

5-핀 M12 규격 플러그

출력량

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
------	--

응답시간	110 ms
------	--------

상전지시	< 1,500 ms
------	------------

입력

입력 1	com 입력
------	--------

외壳

소재	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
----	-----------------------------

초음파 변환기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
---------	---------------------

방호等级EN 60529	IP 65
--------------	-------

작업 온도	-20°C to +70°C
-------	----------------

저장 온도	-40°C to +85°C
-------	----------------

중량	210 g
----	-------

업데이트 버전	mic-101/IU/HV/M30E/ K4 mic-101/IU/HV/M30E/ K10
---------	---

업데이트 버전	케이블 연결 (요청시)
---------	--------------

기술특징/특성

온도 보상	아니오
-------	-----

제어 장치	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치 컨트롤)
-------	------------------------------

설정 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
-------	---

표지등	2 × 3색상의 LED
-----	--------------

부속

구성품의 부속	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
---------	--

핀 분배

