




摘自我们的在线目录：

***mic-102/IU/HV/M30/ K6/RDT Art.-Nr.
140951***


当前日期: 2026-09-03

mic-102/IU/HV/M30/ K6/RDT Art.-Nr. 140951

比例图

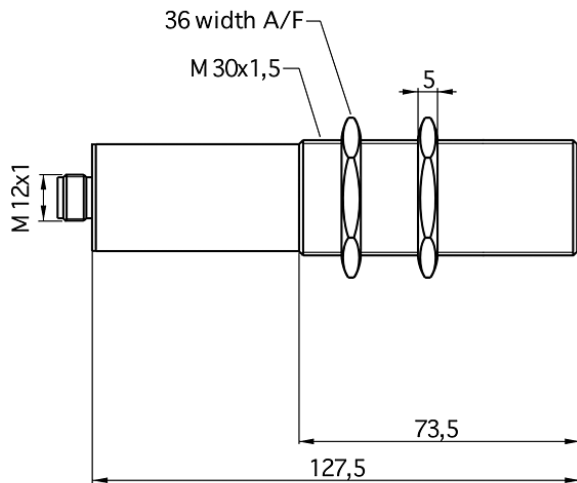

检测区域

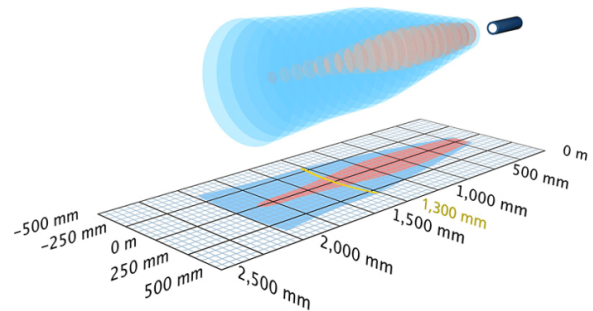

有后续型号可供选择

请咨询

 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V

 2,000 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

아날로그 거리 측정

特性

 archive 센서
 주문형
 케이블 연결
超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

200 kHz

盲区

200 mm

检测范围

1,300 mm

最大检测范围

2,000 mm

分辨率

重复精度

 $\pm 0.15 \%$

精度

 $\pm 1 \%$ (온도 변화 내부 보상)**电气数据**工作电压 U_B

电压脉动

 $\pm 10 \%$

空载电流损耗

连接类型

6 m PVC 케이블, 5 x 0.25 mm²

输出量

输出 1

아날로그 출력
전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 단락 보호 기능
rising/falling 전환 가능

响应时间

110 ms

上电延时

< 1,500 ms

输入

输入 1

com 입력

外壳

材质

황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT , TPU

超声波换能器

폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지

防护等级EN 60529

工作温度

储存温度

重量

210 g

技术特点/特性

控制装置

设定范围

티치인

同步

否

多通道的

否

引脚分配

