


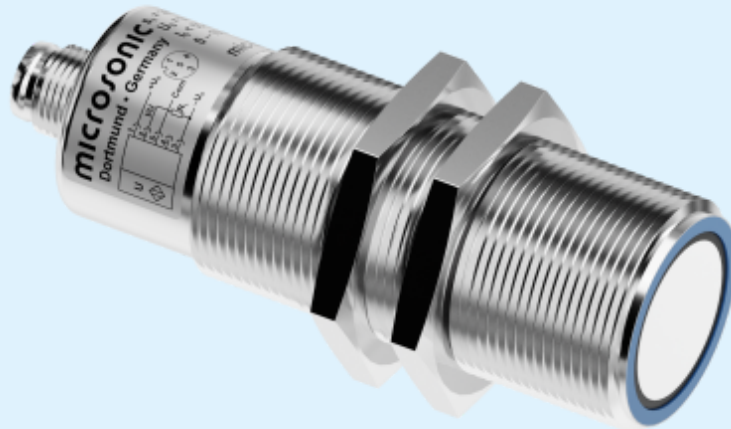


摘自我们的在线目录：

mic-130/DD/M


当前日期: 2026-09-03

mic-130/DD/M

比例图



检测区域

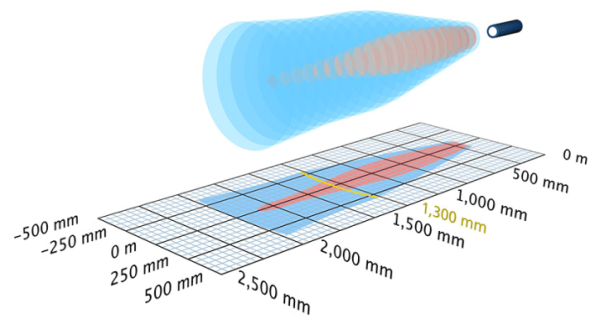

2 x pnp

2,000 mm

设计	M30 실린더형
工作模式	근접 스위치/반사모드 원도우 모드
特性	열악한 작동 조건을 위한 메탈 플러그

超声波特性

测量方法	에코 전파 시간
换能器频率	200 kHz
盲区	200 mm
检测范围	1,300 mm
最大检测范围	2,000 mm
分辨率	0.18 mm
重复精度	± 0.15 %
精度	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U _B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 55 mA
连接类型	5-핀 M12 규격 플러그

输出量

输出 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
开关回滞	20 mm
开关频率	6 Hz
响应时间	110 ms
上电延时	< 300 ms

输入

输入 1	com 입력
------	--------

外壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-25°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	140 g
更新版本	케이블 연결 (요청시)

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	com 입력
设定范围	링크카피 또는 링크컨트롤 소프트웨어를 가진 LCA-2
同步	否
多通道的	否
指示灯	아니요

附件

可配置的附件	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
--------	--

引脚分配

