




摘自我们的在线目录：

mic-31/D/HV/M30/K6 R1


当前日期: 2026-09-03

mic-31/D/HV/M30/ K6 R1

比例图

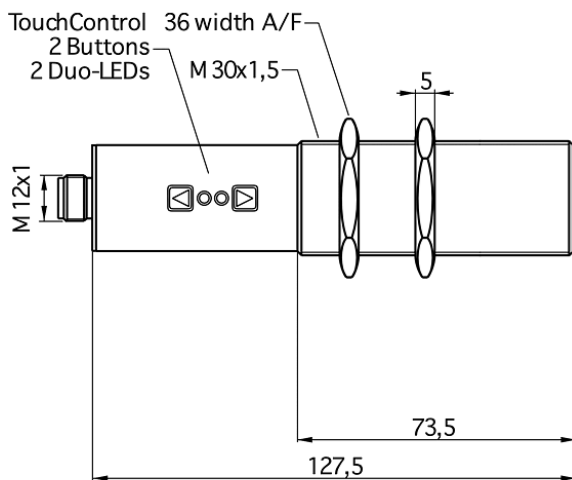

检测区域

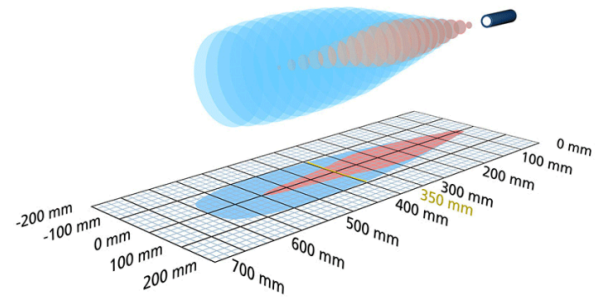

有后续型号可供选择

请咨询

1 x pnp

600 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

 근접 스위치/반사모드
 반사 센서
 원도우 모드

特性

 archive 센서
 케이블 연결

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

400 kHz

盲区

65 mm

检测范围

350 mm

最大检测范围

600 mm

分辨率

0.18 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B

9 - 30 V d.c., 역결선보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 70 mA

连接类型

6 m PVC 케이블, 5 x 0.25 mm²

출력량

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
스위칭 지연	5 ms
스위칭 주파수	8 Hz
응답 시간	70 ms
상전 지연	< 1,500 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

외관

소재	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 변환기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
방호 등급 EN 60529	IP 65
작업 온도	-20°C to +70°C
저장 온도	-40°C to +85°C
중량	260 g

기술특징/특성

온도 보상	아니오
제어 장치	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤) com 입력
설정 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
동기	아니오
다중 채널	아니오
표지등	2 × 3색상의 LED