


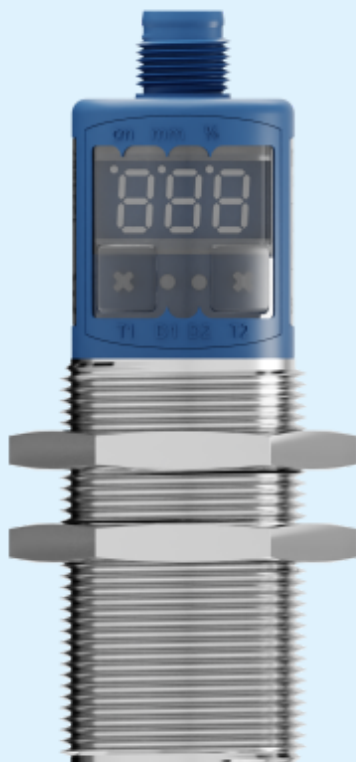


Extrait de notre catalogue en ligne :

SyncBox1

Mise à jour: 2026-09-21

SyncBox1

Dessin à l'échelle

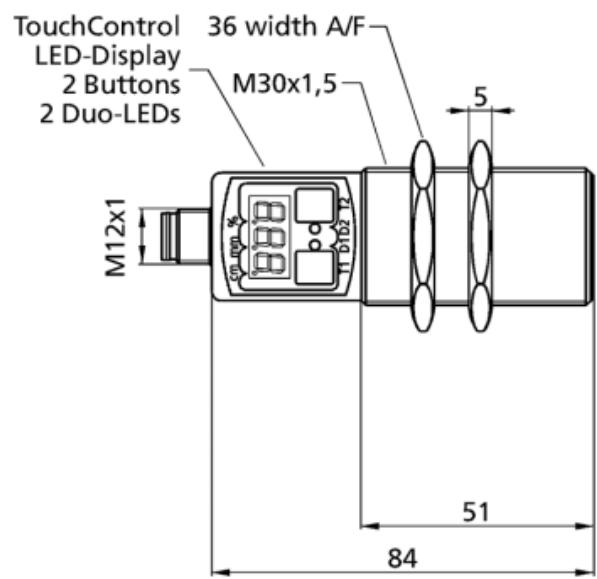

Boîtier	cylindrique M30
Mode de fonctionnement	accessoires

Données électriques

Tension de service U_B	9-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	$\leq 25 \text{ mA}$
Type de raccordement	connecteur M12 à 5 pôles

Sorties

Sortie 1	sortie de synchronisation npn : $I_{\text{max}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
Ausgang 2	sortie de synchronisation npn : $I_{\text{max}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)

Entrées

Entrée 1	contrôle de sortie
----------	--------------------

Boîtier

Matériau	corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 67
Température de service	-20° C à $+70^\circ \text{ C}$
Température de stockage	-40° C à $+85^\circ \text{ C}$
Poids	110 g

Équipement/Particularités

Éléments de réglage	2 boutons-poussoirs + afficheur LED (TouchControl)
Possibilités de réglage	TouchControl
Éléments de visualisation	afficheur 3 chiffres, 2 x LED tricolores

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
Accessoires utilisables	Pour la synchronisation externe de plus de 10 capteurs mic+, mic, crm+, cube et lcs+. La SyncBox1 permet de synchroniser jusqu'à 160 capteurs.