




摘自我们的在线目录：

mic-35/D/M/K6


当前日期: 2026-09-03

mic-35/D/M/K6

比例图



检测区域

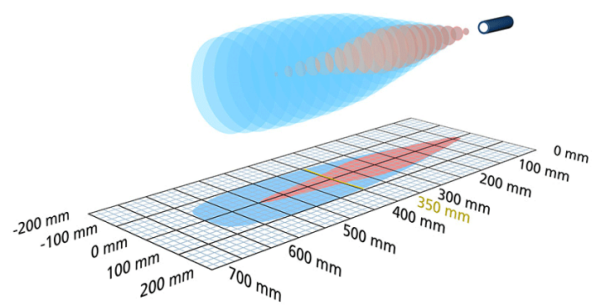

1 x pnp

600 mm

设计	M30 실린더형
工作模式	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
特性	케이블 연결

超声波特性

测量方法	에코 전파 시간
换能器频率	400 kHz
盲区	65 mm
检测范围	350 mm
最大检测范围	600 mm
分辨率	0.18 mm
重复精度	± 0.15 %
精度	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 55 mA
连接类型	6 m PVC 케이블, 5 x 0.25 mm ²

输出量

输出 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
开关回滞	5 mm
开关频率	8 Hz
响应时间	64 ms
上电延时	< 420 ms

输入

输入 1	com 입력 teach-in 입력
------	-----------------------

外壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 프라스틱 부분, PBT
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-25°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	355 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	com 입력 컨트롤 입력
设定范围	Teach-in via com input on pin 5 LCA-2 with LinkControl
同步	否
多通道的	否
指示灯	아니요