




摘自我们的在线目录：

pico-ubc 25/2/5/10/CD/O/HV /M18E


当前日期: 2026-09-03

pico-ubc 25/2/5/10/CD/O/HV /M18E

比例图

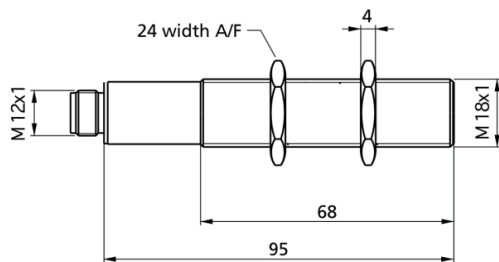

检测区域

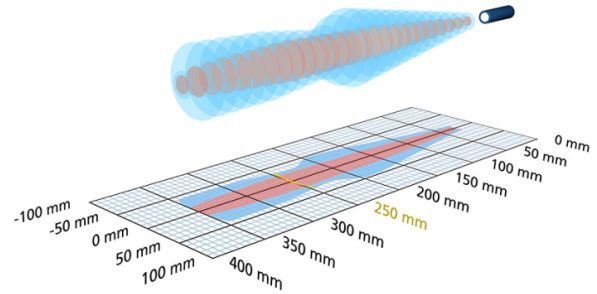

有后续型号可供选择

请咨询

1 x pnp

250 mm

设计

M18 실린더형

工作模式

윈도우 모드

特性

스테인리스 스틸 버전

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

320 kHz

盲区

30 mm

检测范围

250 mm

最大检测范围

250 mm

分辨率

0.36 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

온도변화 온라인 보상, < 1 %

电气数据

工作电压 U_B

10 - 30 V d.c., 역극성 보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 30 mA

连接类型

4-pin M12 규격 플러그

输出量

输出 1

스위칭 출력
 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$)
 NCC, 쇼트 보호회로

开关回滞

2.0 mm

开关频率

25 Hz

响应时间

24 ms

上电延时

< 300 ms

输入

输入 1	com 입력
------	--------

外壳

材质	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	60 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	컨트롤 입력
设定范围	durch Referenzmessung gegen Bezugspunkt
同步	否
多通道的	否
指示灯	아니요

附件

可配置的附件	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12 BF-18 UF-90/M18 Aufschraubdom M18
--------	---

引脚分配

