


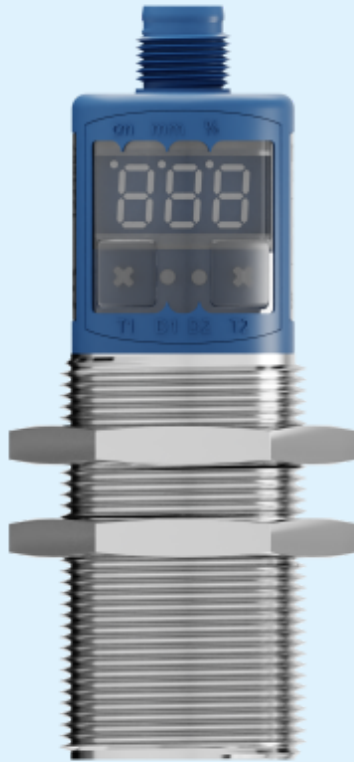


Estratto dal nostro catalogo online:

SyncBox1

Aggiornato al: 2026-09-03

SyncBox1

Disegno in scala

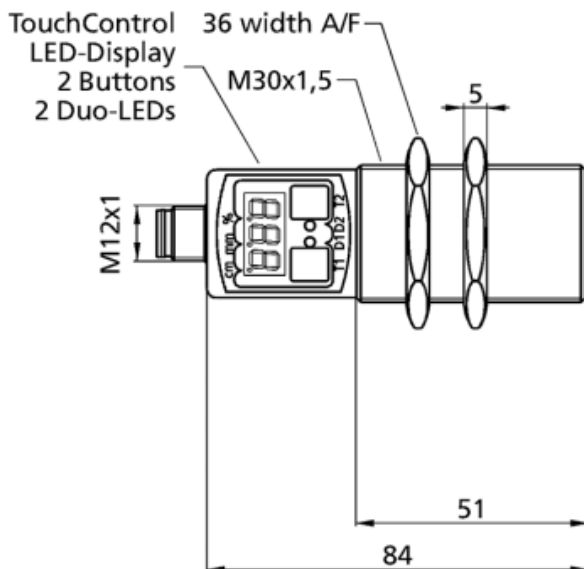

Struttura	cilindrico M30
-----------	----------------

Modo operativo	accessori
----------------	-----------

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B	9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità
----------------------------	--

Ondulazione residua	$\pm 10 \%$
---------------------	-------------

Consumo di energia a vuoto	$\leq 25 \text{ mA}$
----------------------------	----------------------

Tipo di connessione	innesto circolare M12 a 5 poli
---------------------	--------------------------------

Uscite

Uscite 1	uscita di sincronizzazione npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
----------	--

Ausgang 2	uscita di sincronizzazione npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
-----------	--

Entrate

Entrata 1	ingresso di controllo
-----------	-----------------------

Custodia

Materiale	tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT
-----------	---

Classe di protezione secondo EN 60529	IP 67
---------------------------------------	-------

Temperatura d'esercizio	-20° C fino a $+70^\circ \text{ C}$
-------------------------	--

Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a $+85^\circ \text{ C}$
---------------------------------	--

Peso	110 g
------	-------

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	2 tasti + display LED (TouchControl)
Possibilità di regolazione	TouchControl
Elementi di visualizzazione	display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

Accessori

Accessori utilizzabili	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
------------------------	---

Accessori utilizzabili	For the external synchronization of more than 10 mic+, mic, crm+, cube and lcs+ sensors. The SyncBox1 allows synchronization of up to 160 sensors.
------------------------	--