
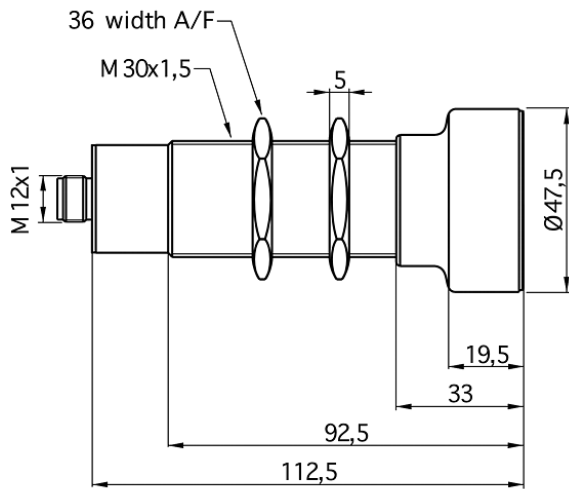


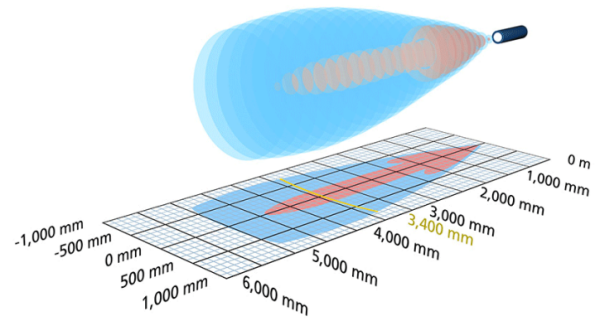

摘自我们的在线目录：

wms-301/RT/HV/M30E

当前日期: 2026-09-03

wms-301/RT/HV/ M30E**比例图****检测区域**

有后续型号可供选择

请咨询



에코 출력

□■■■■■■■■ 5,000 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

평가를 위한 센서

特性archive 센서
스테인리스 스틸 버전**超声波特性****测量方法**

에코 전파 시간

换能器频率

120 kHz

盲区

350 mm

检测范围

3.400 mm

最大检测范围

5,000 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

온도 0.17 %/K

电气数据**工作电压 U_B**

10 - 30 V d.c., 역극성 보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 30 mA

连接类型

4-pin M12 규격 플러그

输出量**输出 1**반송 신호 출력pnp: $I_{\text{최대}} = 10 \text{ mA}$ (signal output echo)**输入****输入 1**

신호입력- 전송

外壳

材质	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	280 g
更新版本	wms-301/RT/HV/M30

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	아니요
设定范围	아니요
同步	否
多通道的	否
指示灯	아니요

附件

可配置的附件	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
--------	--

引脚分配

