



オンラインカタログ抜粋:

dbk+5/3BEE/M18 E+S

現在: 2026-10-09



dbk+5 超音波式二枚検知センサー

超音波二枚検知制御の最新タイプ。

特徴

ベーシック

- ＞ 特に高性能な超音波二枚検知コントロール ＞ 特に段ボールからプラスチック・シートまで、そして、厚さが数ミリのプレートの検査に
- ＞ 3コントロール入力 ＞ 材質、トリガー及びティーチインの外部感度設定
- ＞ ティーチイン・オプション ＞ 油膜と一緒に詰まったプレートの検査など
- ＞ M18ネジチューブのコンパクトなデザイン
- ＞ 一枚及び二枚の信頼性の高い検知
- ＞ ティーチインの必要なし(プラグ・アンド・プレイ)
- ＞ 二枚シート及びシート欠落出力
- ＞ 送信機と受信機との動作距離は30から70 mmまで選択可能
- ＞ トリガーのオプション ＞ 倉庫の流れ作業でのアプリケーションに
- ＞ リンクコントロール ＞ との設定パラメータ化可能

dbk+5超音波二枚コントロール

dbk+4センサーの動作範囲を超える厚さの金属シート、プラスチック・シートや段ボールをスキャンするためにデザインされました。動作の関わる原理は、dbk+4センサーと同様です。システムの主な違いは、検出する材料です。(詳細な情報は、[dbk+4](#) をご覧ください)


典型的な材質

dbk+5のアプリケーション領域における典型的な材質は、厚さ約2 mmまでの金属シート(金属の種類による)、厚さ数ミリまでのプラスチックシートやプリント回路基板、そして粗い段ボールカードです。

紙を検知する際、通過するシートに対してセンサーを垂直に取り付ける必要があります。しかし、金属シート、プラスチックシートやプリント回路基板の場合、dbk+5を通過するシートに対して10-18°の角度に設置するのが望ましいです。最適な角度は、試験を通して決めることが肝要です。段ボールカードは、波目に対して35-45°の角度でスキャンする必要があります。

送信機と受信機

送信機と受信機は、M18ネジスリーブのハウジングに収められており、それらは30から70 mmの距離で配置される必要があります。

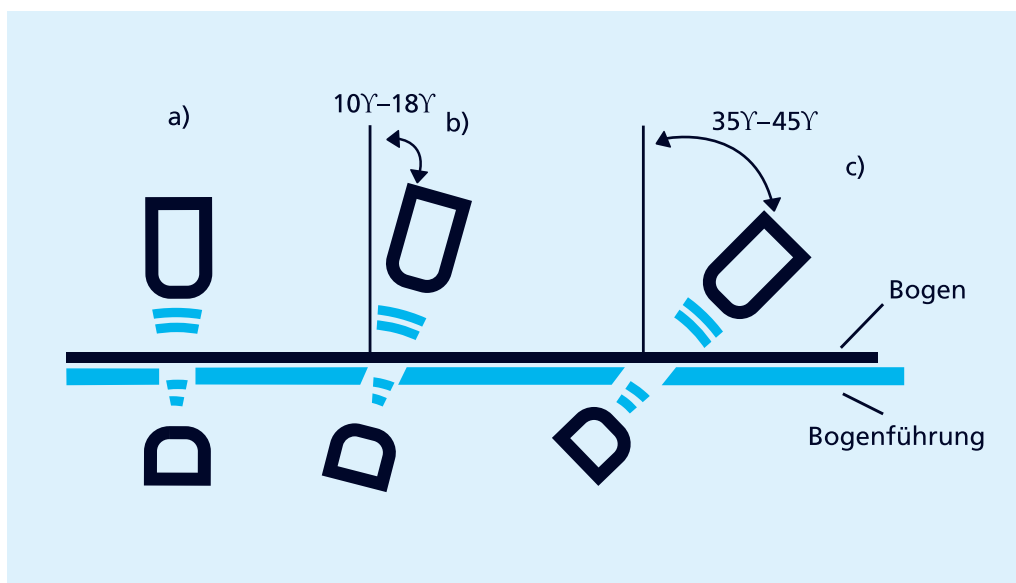


何か特別なご要望はありますか？

そんな単純な話じゃない。

弊社なら、お客様一人ひとりに合わせたソリューションを簡単に見つけることができます。お客様の用途について、ぜひご相談ください：+49 231 97 51 51-82。

dbk+5/3BEE/M18 E+S

スケール図

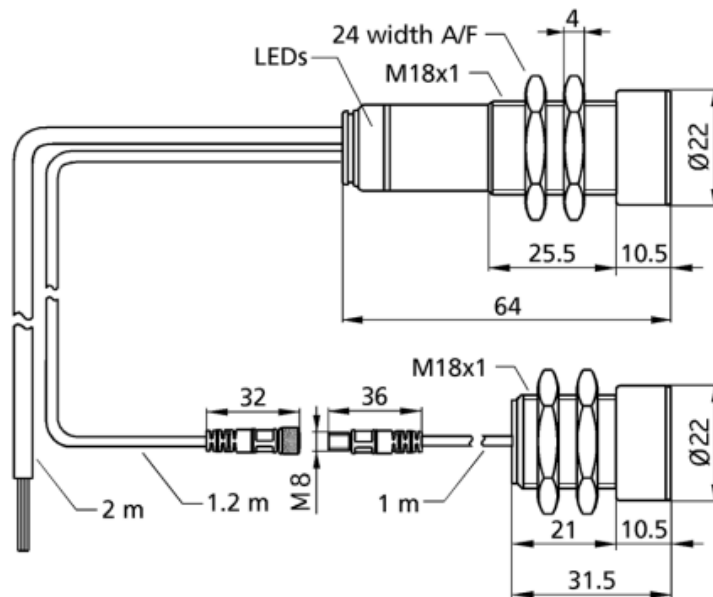

2 x npn

デザイン

円筒 M18

オペレーティングモード

ダブルシート konntoro-ru

検知可能範囲

紙100 - 2,000 g/m², プラスチック・フィルム 5 mm厚*, ステッカー, メタルシート 2 mm厚*, 上質段ボール, ウェハー, 等

特徴

トランスミッターとレシーバーの距離選択可能
ケーブル接続

超音波 - 仕様

計測

振幅診断 パルス制御

超音波周波数

200 kHz

検知不可能ゾーン

トランスミッターとレシーバーの前7mm

電気データ

動作電圧 U_B

20 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 50 mA

コネクタタイプ

2 m PUR ケーブル, 7 x 0.14 mm²

出力

出力 1	ダブルシート出力 npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	シート無し出力 npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
応答速度	< 500 μs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run-Mode
遅延	< 750 ms

入力

入力 1	コントロール入力
Eingang 2	コントロール入力
Eingang 3	コントロール入力

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, ニッケルメッキ, プラスチックパーツ, PBT, PA
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	+5°C to +60°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	160 g
現行バージョン	dbk+5/Sender/M18/K1 dbk+5/Empf/3BEE/M18
現行バージョン	トランスミッター/レシーバー

テクニカルデータ

コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
インジケーター	1 x Duo-LED; 緑: 動作 / 赤: なくëシート / 赤点滅: シート無

アクセサリ

取付可能アクセサリ	dbk-Testbogen BF-18 LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	---

ピン割り当て

