




摘自我们的在线目录：

wms-4/4D/251/Y1

当前日期: 2026-09-03

wms-4/4D/251/Y1

比例图

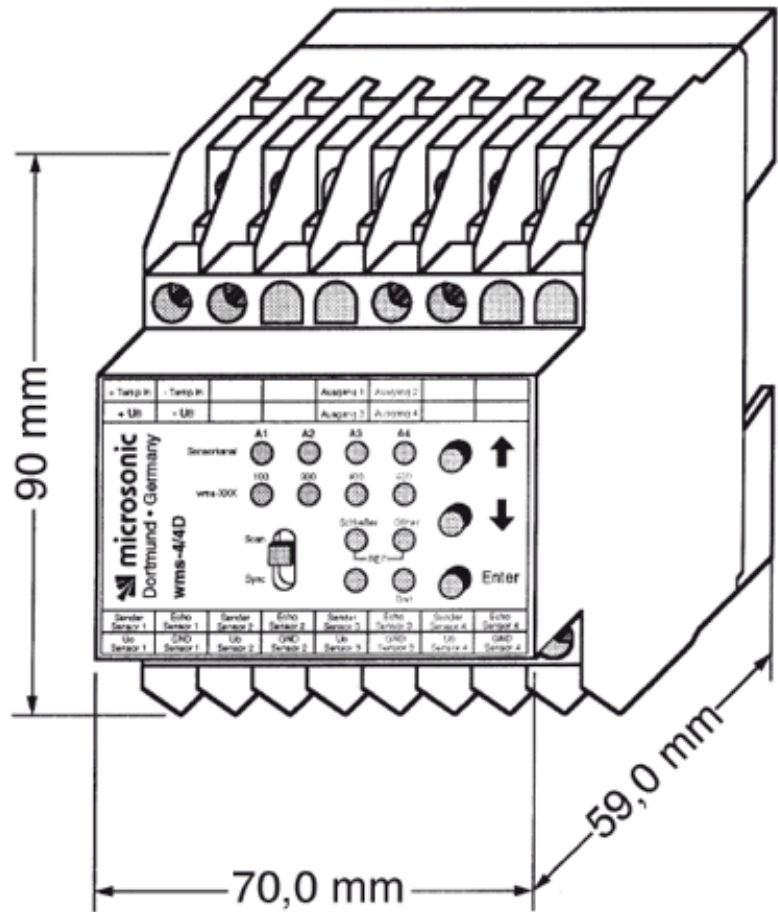

有后续型号可供选择

请咨询

4x 4 x pnp

设计

콜로이드

工作模式

분석기

特性

archive 센서
wms-251/RT와 wms-501/RT 센서

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

分辨率

0.36 mm

重复精度

± 0.15 % 스캔(다중)모드, ± 0.45 % 동기화 모드

精度

온도 0.17 %/K

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	$\pm 10 \%$
空载电流损耗	$\leq 50 \text{ mA}$ (센서 없이)
连接类型	스크류 터미널, 외이어 교차 1.5mm^2

输出量

输出 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 3	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
Ausgang 4	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로

输入

输入 1	컨트롤 입력
------	--------

外壳

材质	플라스틱 24 스크류 터미널, DIN EN 50022-35 레일에 취부 적합
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 20
工作温度	-20°C to $+70^\circ\text{C}$ C120
储存温度	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
重量	200 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	3 버튼, 전면에 1슬라이드 스위치
设定范围	평가기에
同步	否
多通道的	否
指示灯	4 x 황색 LED: 영역내 목표, 8 x 녹색 LED : 상태와 프로그래밍
特性	unklar