


摘自我们的在线目录：

zws-25/CU/QS


当前日期: 2026-09-03

zws-25/CU/QS

比例图

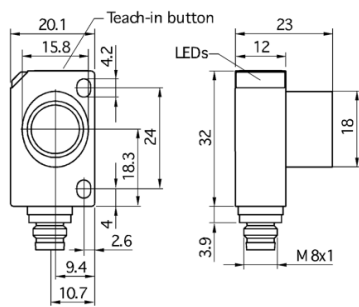

检测区域

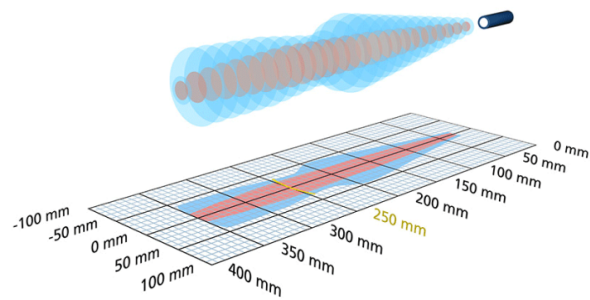

1 x 아날로그 0-10 V

350 mm

设计	콜로이드
工作模式	아날로그 거리 측정
特性	kleine quaderförmige Bauform schlankes Schallfeld UL Listed

超声波特性

测量方法	에코 전파 시간
换能器频率	320 kHz
盲区	30 mm
检测范围	250 mm
最大检测范围	350 mm
分辨率	0.20 mm
重复精度	± 0.15 %
精度	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 25 mA
连接类型	4-pin M8 규격 플러그

输出量

输出 1	아날로그 출력 전압: 0-10 V, 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
响应时间	50 ms
上电延时	< 300 ms

输入

输入 1	com 입력
------	--------

外壳

材质	ABS
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-25°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	11 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	1 푸쉬버튼
设定范围	Teach-in via push-button
同步	否
多通道的	否
指示灯	1 x LED 녹색:작동중, 1 x LED 노란색:object in the window

附件

可配置的附件	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 MW-ZWS 1 SyncBox2
--------	--

引脚分配

