


平坦被测物的边缘检测

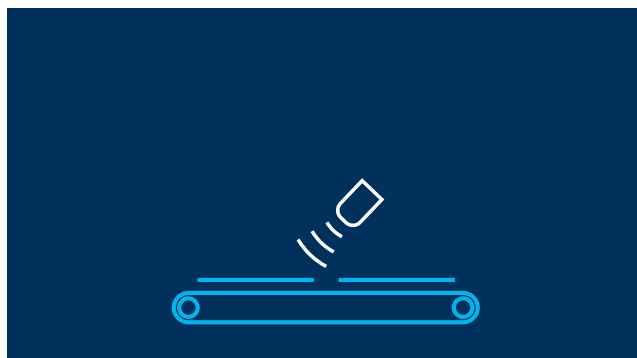

传输带上非常平整的被测物可以通过一种“间接”的可靠测量方法测出：使用一个开关量输出的超声波传感器沿传送带输送方向，从侧面测量被测物体的边缘。和传输带反射的波相比，被测物体的边缘形成了一组三倍的反射波返回传感器。

应用领域

Food and Pharmaceuticals

物流解决方案

Packaging

该应用领域的传感器



ZWS

housing: miniature cubic housing
detection ranges: 150 mm, 240 mm,
250 mm, 350 mm and 700 mm
outputs: 1x pnp or npn, 4-20 mA or 0...