


断线检测

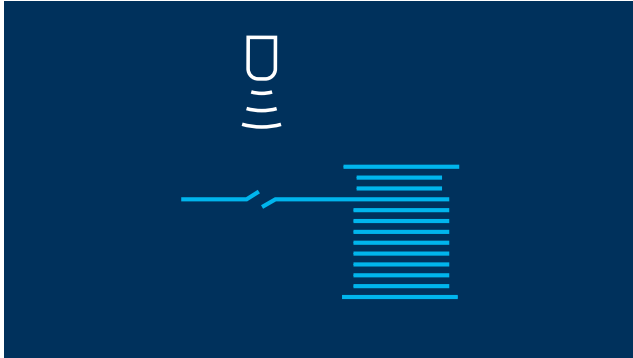

在绕线或退绕的过程中检测断线。1300mm检测距离的 mic+130/F/TC 或者350mm 检测距离的 mic+35/F/TC 适用于检测断线。如果需要检测线圈的外径，可以使用模拟量输出的超声波传感器。

应用领域

Packaging

物流解决方案

More

该应用领域的传感器



mic+130/F/TC



mic+35/F/TC

检测范围: 200 - 2.000 mm
外壳: M30 실린더형
输出量: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC

检测范围: 65 - 600 mm
外壳: M30 실린더형
输出量: 1 x Push-Pull



mic+35/IU/TC

检测范围: 200 - 2.000 mm

外壳: M30 실린더형

输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V

检测范围: 65 - 600 mm

外壳: M30 실린더형

输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V