
断线检测

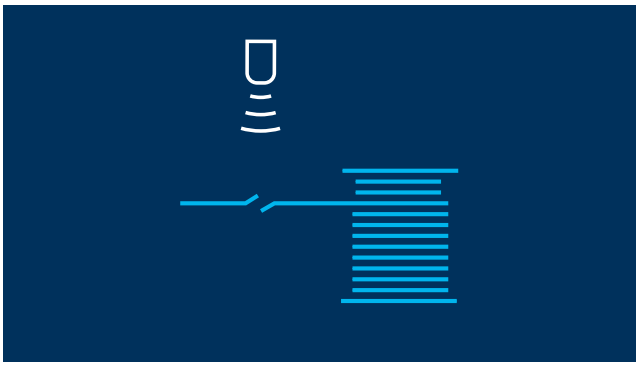

在绕线或退绕的过程中检测断线。1300mm检测距离的 mic+130/F/TC 或者350mm 检测距离的 mic+35/F/TC 可适用于检测断线。如果需要检测线圈的外径，可以使用模拟量输出的超声波传感器。


应用领域

Packaging　物流解决方案　More


该应用领域的传感器




mic+130/F/TC
检测范围: 200 - 2.000 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x Push-Pull



mic+35/F/TC
检测范围: 65 - 600 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC
检测范围: 200 - 2.000 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出



mic+35/IU/TC
检测范围: 65 - 600 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出