


机械臂定位

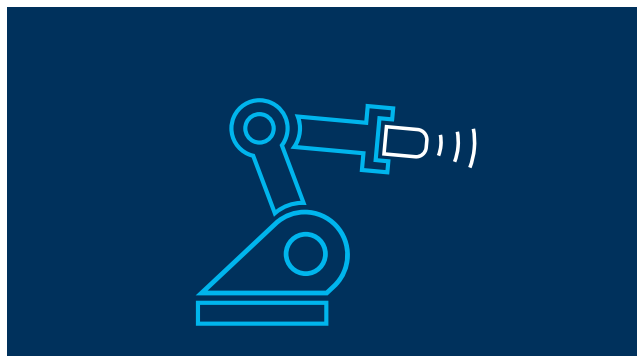

由于M18金属外壳的pico+ 系列传感器和方形的zws系列传感器外形紧凑， 因此是用于机械臂定位的理想选择。

应用领域

More

该应用领域的传感器



zws-25/CI/QS



zws-35/CI/QS

检测范围: 30 - 350 mm
外壳: 콜로이드
输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA



pico+25/I

检测范围: 64 - 600 mm
外壳: 콜로이드
输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA



pico+35/I

检测范围: 30 - 350 mm
外壳: M18 실린더형
输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA

检测范围: 65 - 600 mm
外壳: M18 실린더형
输出量: 1 x 아날로그 4-20 mA