
机械臂定位

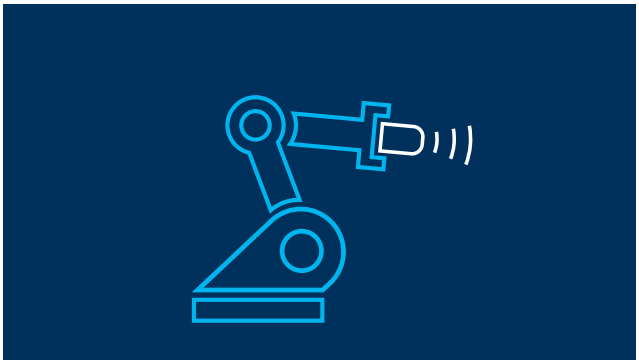

由于M18金属外壳的pico+ 系列传感器和方形的zws系列传感器外形紧凑， 因此是用于机械臂定位的理想选择。

应用领域

More

该应用领域的传感器



zws-25/CI/QS
检测范围: 30 - 350 mm
外壳: 胶体的
输出量: 1 x 4-20 mA模拟量输出



zws-35/CI/QS
检测范围: 64 - 600 mm
外壳: 胶体的
输出量: 1 x 4-20 mA模拟量输出



pico+25/I
检测范围: 30 - 350 mm
外壳: 圆柱形 M18
输出量: 1 x 4-20 mA模拟量输出



pico+35/I
检测范围: 65 - 600 mm
外壳: 圆柱形 M18
输出量: 1 x 4-20 mA模拟量输出