
测量卷径

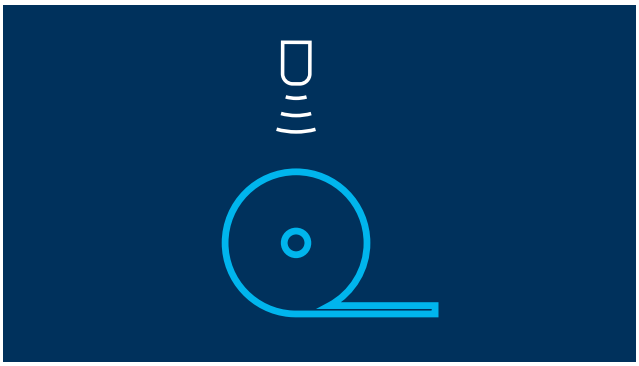

卷材或线圈的直径可以通过模拟量输出的超声波传感器实时监测,驱动系统根据模拟量信号值进行调整或停机。对于很小的直径测量,mic+35/IU/TC 在这方面有着典型的应用,对于直径可达 2.5 m 的测量可以使用 mic+130/IU/TC .

应用领域


Printing and Paper

Packaging

该应用领域的传感器



mic+35/IU/TC
检测范围: 65 - 600 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出...



mic+130/IU/TC
检测范围: 200 - 2.000 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出...