
金属箔监控

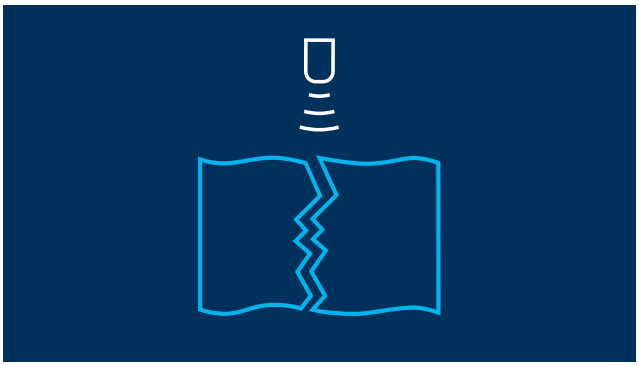

所有开关量输出的超声波传感器都可以轻松监控包装机器上的塑料薄膜和金属箔。如果材料没有放置平坦，我们建议使用超声波传感器的反射板模式，因为在这种操作模式下，即便声波被材料上的褶皱偏转损耗，传感器依旧可以稳定的工作。

应用领域

Printing and Paper

Food and Pharmaceuticals

Packaging

该应用领域的传感器



cube
Housing: cubic
Detection ranges: 350 mm, 1,300 mm, and 3,400 mm
Output: 1x Push-Pull



pico+
Housing: M18 all-metal sleeve
Detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
Output: 1x Push-Pull...