
6bar压力下的液位控制

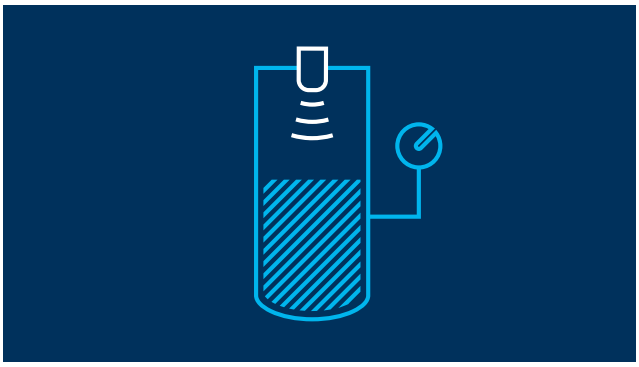


使用hps+ 系列传感器可以进行6bar压力下的液位控制。此外，hps+系列还耐化学腐蚀，有两个pnp开关量输出或者模拟量加开关量输出的型号。


应用领域

Food and Pharmaceuticals


该应用领域的传感器




hps+25/DD/TC/E/G1
检测范围: 30 - 990 mm
外壳: 连接件G1
输出量: 2 x pnp




hps+35/DIU/TC/E/G1
检测范围: 85 - 1.500 mm
外壳: 连接件G1
输出量: 1 x pnp + 1 × 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出




hps+130/DD/TC/E/G1
检测范围: 200 - 5.000 mm
外壳: 连接件G1
输出量: 2 x pnp



hps+130/DIU/TC/E/G1
检测范围: 200 - 5.000 mm
外壳: 连接件G1
输出量: 1 x pnp + 1 × 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出



hps+340/DD/TC/G2
检测范围: 350 - 8.000 mm
外壳: 连接件G2
输出量: 2 x pnp



hps+340/DIU/TC/E/G2
检测范围: 350 - 8.000 mm
外壳: 连接件G2
输出量: 1 x pnp + 1 × 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出