




온라인 카탈로그 발췌:

Trans-O-Prox II

최신 버전: 2026-09-03

Trans-O-Prox II

측척 도면

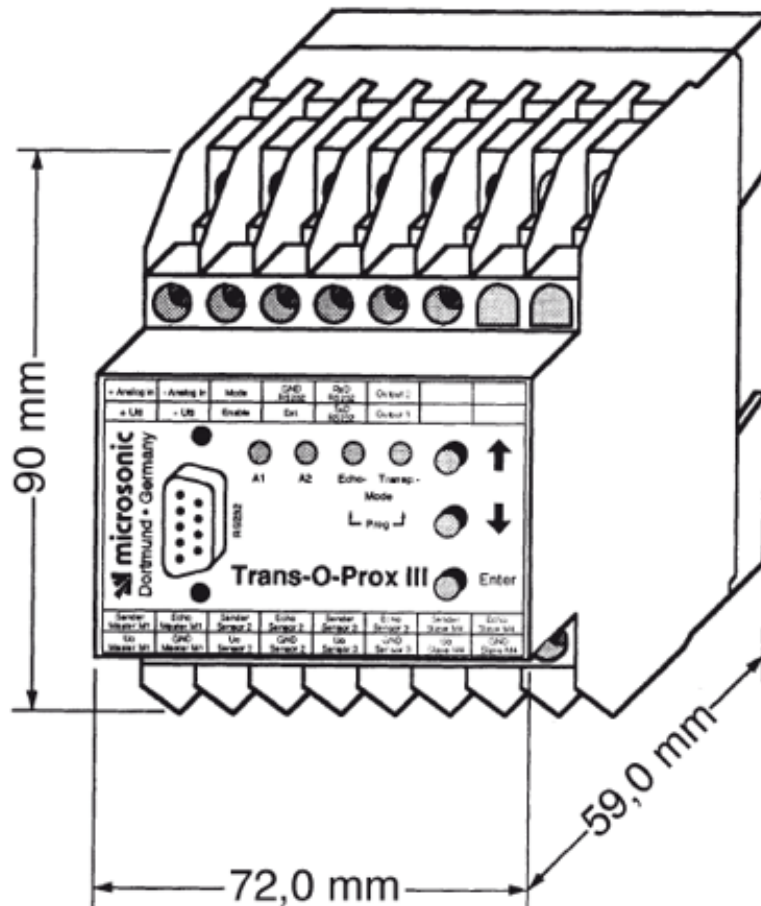

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요

 2 x pnp

디자인

胶体的

작동 모드/기본 기능

放大器

특이성

存档的传感器

초음파 사양

측정값

回波传播时间

분해능

5 cm

전기적인 데이터

동작 전압 U_B

24 V d.c., 反极性保护

전압 변동

$\pm 10 \%$

무부하 소비전류

$\leq 50 \text{ mA}$ (未接传感器)

연결 타입

螺丝接线端子, 电线横截面 1.5 mm^2

출력

출력 1	pnp开关量输出 : $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	pnp开关量输出 : $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) , 常开/常闭, 可调节, 短路保护
응답속도	应答模式 : 500 ms, 回波模式 : 240 ms

입력

입력 1	com端输入
Eingang 2	允许输入
Eingang 3	控制输入
Eingang 4	流速计输入

하우징

재질	Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut- schienenmontage DIN EN 50022-35
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 20
동작온도	-20°C to +70°C 不结露
보관 온도	-20°C to +70°C
무게	200 g

기술 특징/특성

제어	3个按键
세팅을 위한 범위	在与终端通过串行接口程序的放大器端
Synchronisation	예
다중화	아니오
표시기	2 x LED黄灯 : 开关状态, 2 x LED红灯 : 工作状态
특이성	unklar