
# Anwesenheitskontrolle

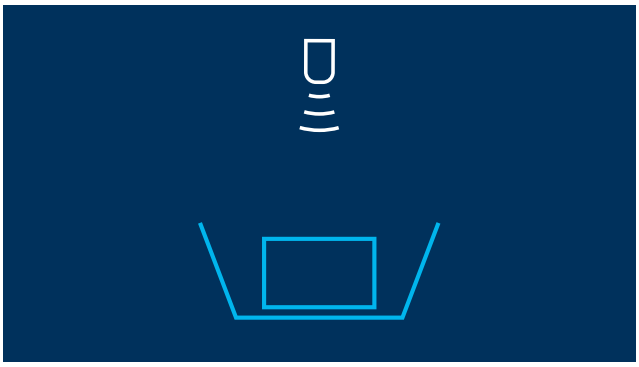

Je nach Größe der Box oder des Containers können Ultraschallsensoren mit einem Schaltausgang z.B. aus der mic+ Sensorfamilie eingesetzt werden. Um in kleinen Boxen zu messen, kann zwischen dem mic+25/F/TC, mic+35/F/TC oder mic+130/F/TC gewählt werden.

Bei größeren Containern empfiehlt sich der Einsatz eines mic+340/F/TC oder mic+600/F/TC. Falls die Box oder der Container mit mehreren Sensoren kontrolliert werden soll, empfiehlt es sich, diese untereinander zu synchronisieren.

Des Weiteren empfiehlt sich der pms Ultraschallsensor im Hygienic Design in der Lebensmittelbranche, der Pharmaindustrie oder der Getränkeindustrie.

### *Anwendungsbereiche*

Lebensmittel und Pharma

Logistik

Verpackung

## SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH




***pms***
Die Sensorfamilie im Hygienic Design überzeugt durch ihre spaltfreie und schmutzkantenlose Edelstahlkonstruktion - ideal für...



***mic+25/F/TC***
**Betriebstastweite:** 30 - 350 mm
**Gehäuse:** zylindrisch M30
**Ausgänge:** 1 x Push-Pull
**Besonderheit:** Digital-Display




***mic+35/F/TC***
**Betriebstastweite:** 65 - 600 mm
**Gehäuse:** zylindrisch M30
**Ausgänge:** 1 x Push-Pull
**Besonderheit:** Digital-Display



***mic+130/F/TC***
**Betriebstastweite:** 200 - 2.000 mm
**Gehäuse:** zylindrisch M30
**Ausgänge:** 1 x Push-Pull
**Besonderheit:** Digital-Display



***mic+340/F/TC***
**Betriebstastweite:** 350 - 5.000 mm
**Gehäuse:** zylindrisch M30
**Ausgänge:** 1 x Push-Pull
**Besonderheit:** Digital-Display



***mic+600/F/TC***
**Betriebstastweite:** 600 - 8.000 mm
**Gehäuse:** zylindrisch M30
**Ausgänge:** 1 x Push-Pull
**Besonderheit:** Digital-Display