
Einsatz am Folienextruder

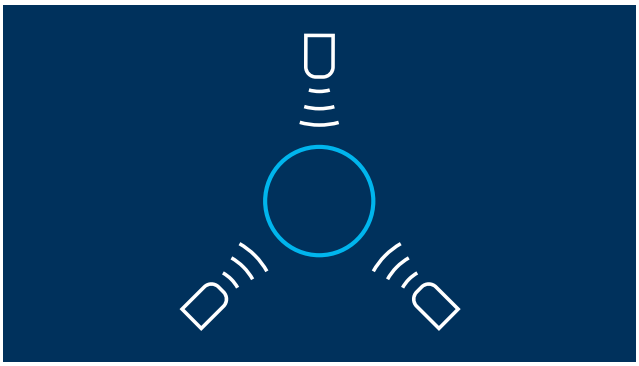

Die mic+ Ultraschallsensoren mit Analogausgang 0 – 10 V und 4 – 20 mA sind bestens geeignet für die Durchmesserregelung an einem Folienextruder. Da Folienoberflächen oft emfindlich sind, stellt die berührungslose Messung sicher, dass keine Beschädigungen entstehen.

Anwendungsbereiche


Weitere

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



mic+35/IU/TC

Betriebstastweite: 65 - 600 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC

Betriebstastweite: 200 - 2.000 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V