


Folienrissüberwachung

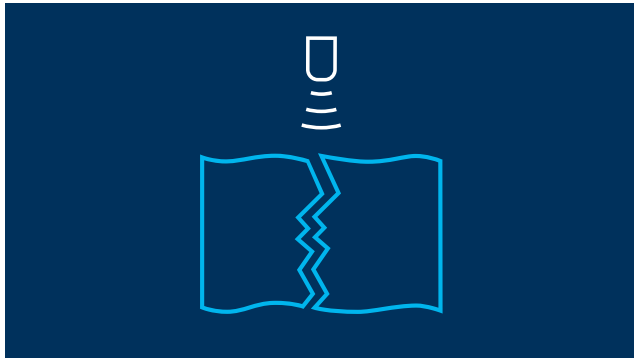

Folienriss lässt sich mit allen Ultraschallsensoren mit Schaltausgang realisieren.

Falls die Folie starke Wellen wirft, bietet es sich an, den Sensor als Zweiweg- oder Reflexionsschranke zu betreiben. Diese Betriebsart arbeitet auch dann noch sicher, wenn der Schall durch die Wellen in der Folie weggespiegelt wird. Alle Ultraschall-Näherungsschalter mit dem microsonic-Teach-in unterstützen die Betriebsart Reflexionsschranke.

Anwendungsbereiche

Druck und Papier

Lebensmittel und Pharma

Verpackung

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



cube

Gehäuse: kubisch

Tastweiten: 350 mm, 1.300 mm und 3.400 mm

Ausgang: 1x Push-Pull



pico+

Gehäuse: M18-Ganzmetallhülse

Tastweiten: 250 mm, 350 mm, 600 mm und 1.300 mm

Ausgang: 1x Push-Pull

Besonderheit: Winkelkopf