
Folienrissüberwachung

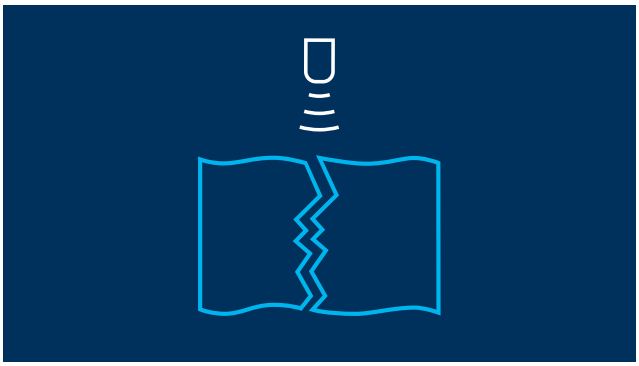

Folienriss lässt sich mit allen Ultraschallsensoren mit Schaltausgang realisieren.

Falls die Folie starke Wellen wirft, bietet es sich an, den Sensor als Zweiweg- oder Reflexionsschranke zu betreiben. Diese Betriebsart arbeitet auch dann noch sicher, wenn der Schall durch die Wellen in der Folie weggespiegelt wird. Alle Ultraschall-Näherungsschalter mit dem microsonic-Teach-in unterstützen die Betriebsart Reflexionsschranke.

Anwendungsbereiche

- Druck und Papier
- Lebensmittel und Pharma
- Verpackung

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



cube
Gehäuse: kubisch
Tastweiten: 350 mm, 1.300 mm und 3.400 mm
Ausgang: 1x Push-Pull



pico+
Gehäuse: M18-Ganzmetallhülse
Tastweiten: 250 mm, 350 mm, 600 mm und 1.300 mm
Ausgang: 1x Push-Pull...