


Kantenerfassung bei flachen Objekten

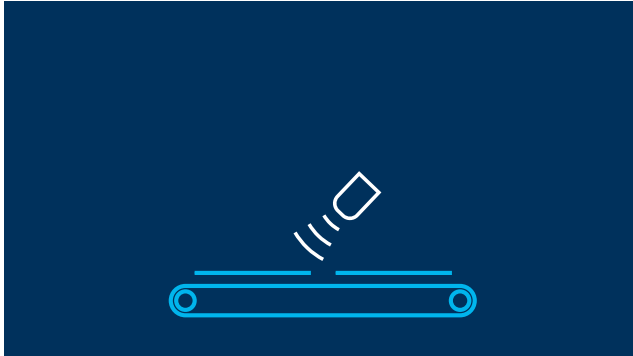

Sehr flache Objekte auf einem Förderband können oftmals noch über eine "indirekte" Messung sicher erfasst werden: Ein Ultraschallsensor mit Schaltausgang misst entgegen der Transportrichtung des Förderbands schräg gegen die Kante des Objekts. Die Kante des Objekts bildet mit dem Förderband einen Tripelreflektor und reflektiert den Schall zurück zum Sensor.

Anwendungsbereiche

Lebensmittel und Pharma

Logistik

Verpackung

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



ZWS

Gehäuse: Miniaturgehäuse

Tastweiten: 150 mm, 240 mm, 250 mm, 350 mm und 700 mm

Ausgänge: 1x pnp oder npn, 4-20 m...