


Personenerkennung

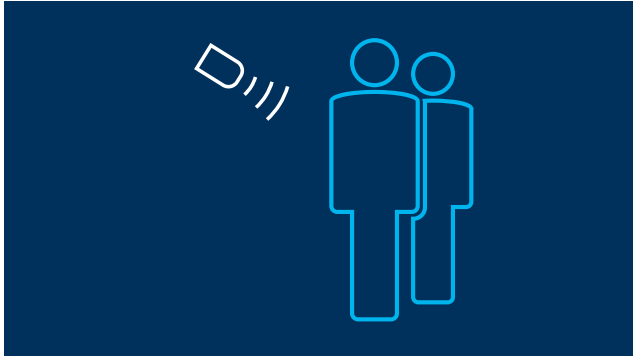

Sollen Personen detektiert werden, empfiehlt es sich, einen Ultraschallsensor zu wählen, der mit seiner Betriebstastweite deutlich über dem geforderten Messabstand liegt. Je höher die Betriebstastweite des Sensors ist, desto niedriger ist dessen Ultraschall-Frequenz. Und je niedriger die Ultraschall-Frequenz ist, desto besser lassen sich absorbierende Bekleidungsstoffe wie z.B. Wolle detektieren.

Anwendungsbereiche

Weitere

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



mic+

Gehäuse: M30-Gewindehülse

Tastweiten: 250 mm, 350 mm, 1.300
mm, 3.400 und 6.000 mm

Ausgänge: 1x Push-Pull, 2x pnp, 4-2...