Seilabrisskontrolle

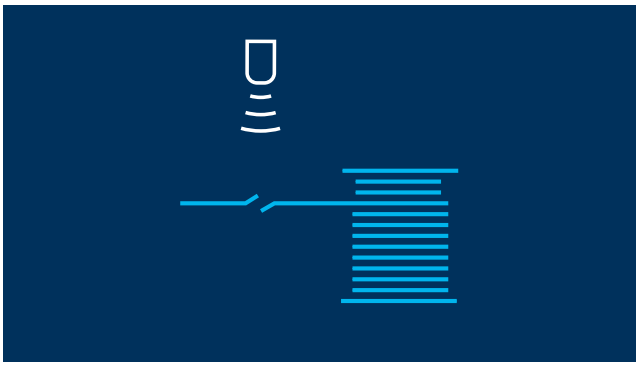

Seilabrisskontrolle bei der Auf- und Abwicklung von einem Drahtseil. Je nach Größe der Trommel kann ein mic+130/F/TC mit 1.300 mm Betriebstastweite oder ein mic+35/F/TC mit 350 mm Betriebstastweite eingesetzt werden.

Soll die Position des Seils auf der Wickellage erfasst werden, stehen hierfür Ultraschallsensoren mit Analogausgang zur Verfügung.

Anwendungsbereiche

Verpackung | Logistik | Weitere

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



mic+130/F/TC
Betriebstastweite: 200 - 2.000 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x Push-Pull



mic+35/F/TC
Betriebstastweite: 65 - 600 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC
Betriebstastweite: 200 - 2.000 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V



mic+35/IU/TC
Betriebstastweite: 65 - 600 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V