microsonic



Auszug aus unserem Online-Katalog:


SyncBox2

Stand: 2026-10-21

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

SyncBox2

Maßzeichnung

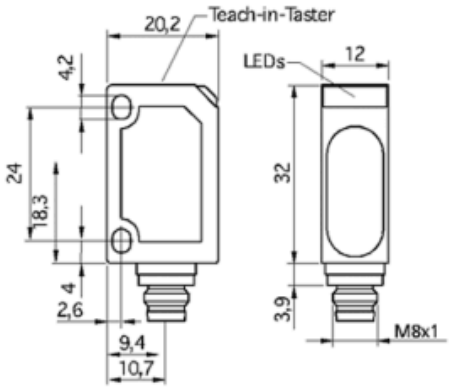

Bauform	quaderförmig
Betriebsart/Grundfunktion	Zubehör

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B	20 V bis 30 V DC, verpolfest
Restwelligkeit	± 10 %
Leerlaufstromaufnahme	≤ 25 mA
Anschlussart	4-poliger M8-Rundsteckverbinder

Ausgänge

Ausgang 1	Synchronisationsausgang npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V)

Eingänge

Eingang 1	Control-Eingang

Gehäuse

Material	ABS
Schutzart nach EN 60529	IP 67
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Gewicht	10 g

Ausstattung/Besonderheiten

Einstellelemente	1 Taster
Anzeigeelemente	1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Wiederholrate

Zubehör

Einsetzbares Zubehör	Die SyncBox2 dient der externen Synchronisation von zws-Sensoren. Es können bis zu 50 Sensoren synchronisiert werden.