




온라인 카탈로그 발췌:

wms-4/4D/251/Y1

최신 버전: 2026-09-03

wms-4/4D/251/Y1

측척 도면

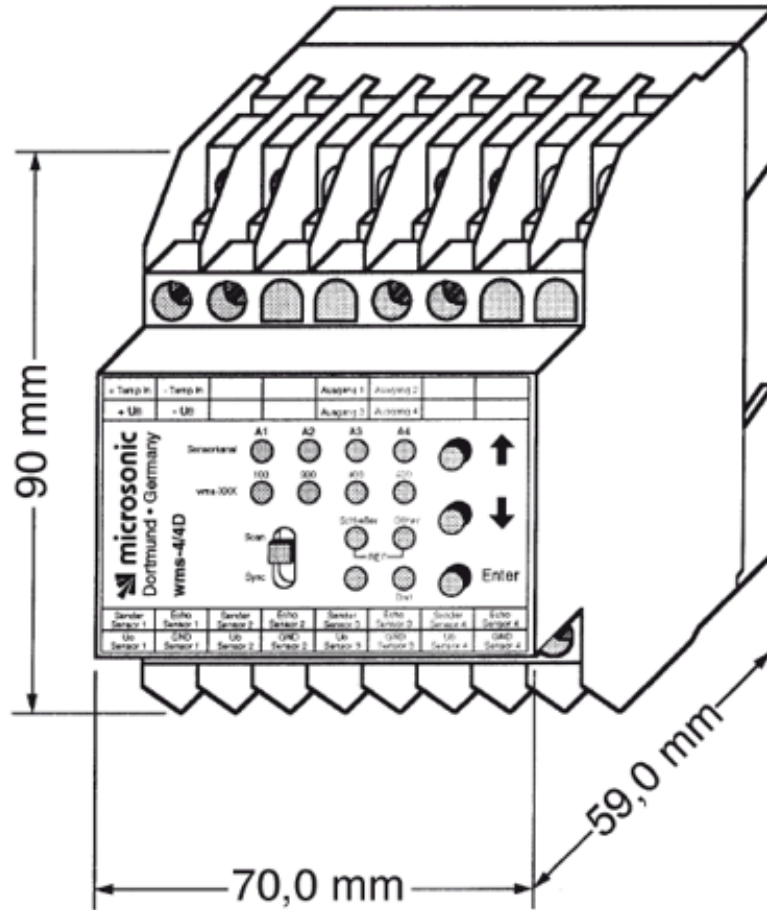

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요

4x 4 x pnp

디자인

胶体的

작동 모드/기본 기능

放大器

특이성

存档的传感器
用于wms-251/RT 与 wms-501/RT

초음파 사양

측정값

回波传播时间

분해능

0.36 mm

재현률

± 0.15 %扫描 (多路) 模式, ± 0.45 %同步模式

정밀도

0.17 %/K温度

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 50 \text{ mA}$ (未接传感器)
연결 타입	螺丝接线端子, 电线横截面 1.5 mm^2

출력

출력 1	pnp开关量输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	pnp开关量输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 3	pnp开关量输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 4	pnp开关量输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护

입력

입력 1	控制输入
------	------

하우징

재질	带24螺丝接线端子的塑料外壳, 适用于T型导轨的安装, 符合DIN EN 50022-35
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 20
동작온도	-20°C to +70°C 不结露
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	200 g

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	3个按钮, 1个滑块开关前置
세팅을 위한 범위	在放大器端
Synchronisation	예
다중화	예
표시기	4 x LED 黄灯: 窗口中的目标物, 7 x LED 绿灯: 编程状态
특이성	unklar