


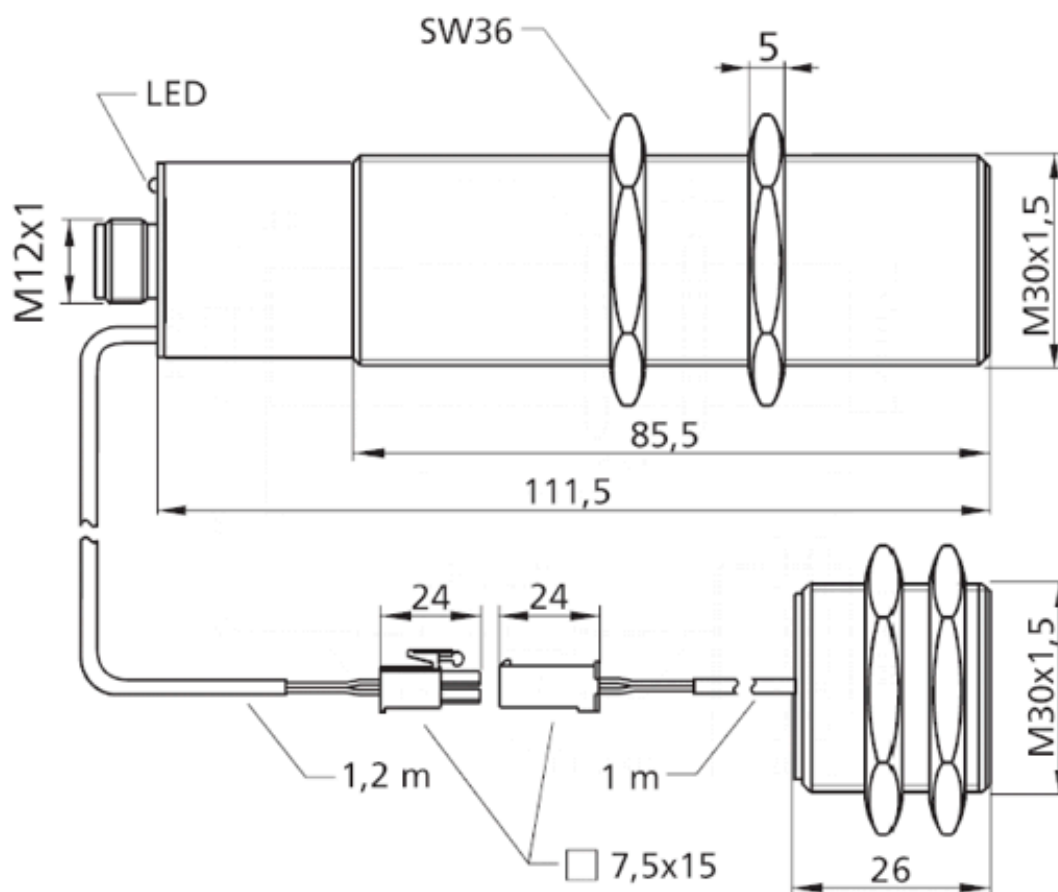

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-5/BDD/O/M30 E+S

По состоянию на: 2026-09-21

dbk-5/BDD/O/M30 E+S**Масштабный чертеж**

Доступен тип приемника

dbk+5/3CDD/M18 E+S



2 x PNP

Модель

цилиндрический M30

Режим работы

Двойной выход управления

рабочий диапазон

бумаги с весом 120 г / м, металлических ламинированных листов, гофрированных карты, листового металла до 2 мм толщиной, PCB платы

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

импульсном режиме с оценкой амплитуды

Преобразователь частоты

200 kHz

Слепые зоны

7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 45 \text{ mA}$
Тип соединения	5-контактным разъемом M12 инициатора

Выходы

Выход 1	Двойной выход PNP $I = 500 \text{ mA}$ H3K, защита от КЗ
Ausgang 2	Выход отсутствия листа PNP: $I = 500 \text{ mA}$ ($U < -2 \text{ V}$) H3K, защита от короткого замыкания
Время реакции	5,5 мс в режиме триггера

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	250 g
Последующие версии	dbk-5/Sender/M30/K1 dbk-5/Empf/BDD/O/M30
Последующие версии	один передатчик / приемник

Технические характеристики/характеристики

Управления	не нужно
Возможности для настройки	не нужно
Индикаторы	1 x Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойной лист / мигает красным: отсутствует лист

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
---------------------------	--

Назначение контактов

