



Выдержка из нашего онлайн-каталога:

ews-15/CD Set

По состоянию на: 2026-09-03



ews

Ультразвуковой сквозной барьер с различными типами корпуса

Основные характеристики

Конфигурация

- Передатчик и приемник - в миниатюрном кубическом корпусе или в корпусе M18
- Конструктивно сходный с различными сквозными барьерами - прекрасная альтернатива в критических применениях
- Частота переключения до 500 Гц - для быстрого сканирования
- UL Listed ➤ to Canadian and US safety standards
- 1 переключающий выход pnp
- Teach- in настраивается кнопкой
- Рабочее расстояние между передатчиком и приемником выбирается от 10 до 2.500 мм
- Рабочее напряжение 20-30 Вe

Ультразвуковой сквозной барьер ews

Предназначен для бесконтактного распознавания объектов особенно при сложных производственных условиях, напр. для прозрачных бутылок или пластиковой пленки. Сквозной барьер ews может поставляться как в кубическом миниатюрном корпусе, так и в цилиндрическом M18 корпусе. Серия ews охватывает рабочий диапазон от 10 мм до 2.500 мм.

Сквозной барьер

состоит из двух, конструктивно идентичных, устройств, работающих в качестве передатчика и приемника. Через вход управления оба эти устройства распознают, должны ли они работать в качестве передатчика или в качестве приемника. Если активирован контакт 2 +UB, данное устройство работает в качестве передатчика.



Принцип действия ультразвуковых сквозных барьеров

Принцип действия

Один ультразвуковой датчик барьера ews, работающий как передатчик, периодически посылает импульсы, получаемые приемником. Если объект прерывает или заглушает импульсы между передатчиком и приемником, устанавливается переключающий выход приемника.

Обучение Teach-in

Кнопка в верхней части кубического сквозного барьера ews-15/CD служит для удобной настройки времени срабатывания и функции переключающего выхода приемника. Время срабатывания может активироваться с помощью Teach-in с задержкой включения и выключения в 6,9 мс. У сквозных барьеров в корпусе M18 время срабатывания и выходная функция могут устанавливаться с помощью Teach-in на контакте 2.

Два светодиода

Показывают режим работы и состояние переключающего выхода приемника.

**У вас есть особые
условия?**

Нет ничего проще.


С нами Вам удастся легко найти индивидуальное решение.

Давайте поговорим о Вашей задаче.: +49 231 97 51 51-55.

ews-15/CD Set

Масштабный чертеж

2x

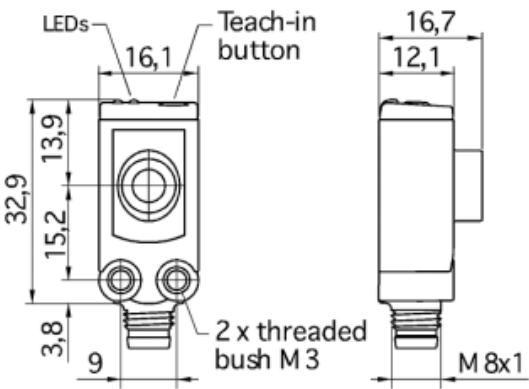

1 x PNP

Модель	прямоугольный
Режим работы	односторонний барьер
рабочий диапазон	50 - 250 mm
Особенности	Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke kleinste quaderförmige Bauform UL Listed

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Transmitter-receiver pulse mode
Преобразователь частоты	380 kHz

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 30 \text{ mA}$
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: $I_{\text{max}} = 200 \text{ mA}$ (+U B -2 B), НЗК/НОК выбираемые, защита от короткого замыкания
Частота переключений	400 Hz, with activated filter 80 Hz
Время реакции	2,3 ms, bei aktiviertem Filter 6,9 ms
Задержка до наличия	$< 300 \text{ ms}$

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	2 × 12 g
Последующие версии	один передатчик / приемник

Технические характеристики/характеристики

Управления	1 кнопка
Возможности для настройки	Режим «обучения» через кнопки
Индикаторы	LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver: switch status)

Назначение контактов

