microsonic




extract from our online catalogue:

SyncBox2

current to: 2026-10-22

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

scale drawing

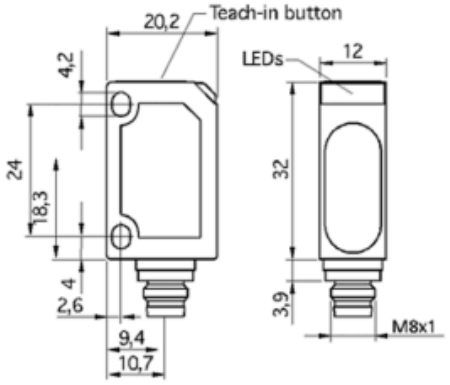

design	cuboidal
operating mode	accessories

Electrical Data

operating voltage U_B	20 - 30 V d.c., reverse polarity protection
voltage ripple	± 10 %
no-load current consumption	≤ 25 mA
type of connection	4-pin M8 initiator plug

outputs

output 1	synchronisation output npn: I_{max} = 200 mA (-U_B+2V)

Inputs

input 1	control input

housing

material	ABS
class of protection to EN 60529	IP 67
operating temperature	-20°C to +70°C
storage temperature	-40°C to +85°C
weight	10 g

Technical Features/Characteristics

controls	1 push-button
indicators	1 x LED green: working, 1 x LED yellow: reputation rate