


Plataforma de trabajo: Sistema de guiado automático

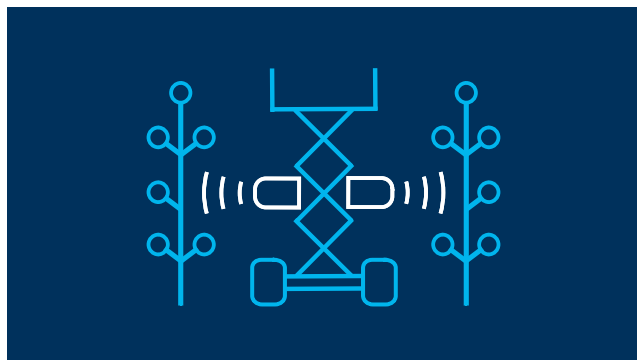

Los sensores ultrasónicos mic o los sensores ultrasónicos pico+ miden la distancia lateral a las viñas o espalderas. Con los valores de distancia medidos, el sistema de control ajusta automáticamente el sistema de guiado automático a la plataforma de trabajo. De este modo, las hileras de cepas o espalderas se pueden recorrer de forma uniforme.

Áreas de aplicación

Tecnología agrícola

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



mic



pico+

Carcasa: casquillo M30, totalmente metálica
Distancias de detección: 350 mm, 600 mm, 2.000 mm, 5.000 mm y 8.0...

carcasa: casquillo M18, totalmente metálica
distancias de detección: 250 mm, 350 mm, 600 mm y 1.300 mm...