
Caudal

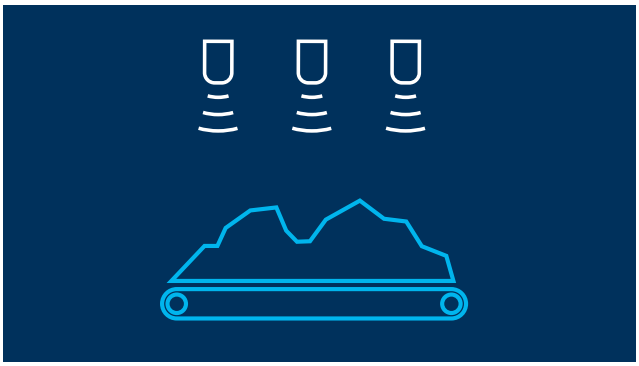

Durante el embotellado de productos los sensores ultrasónicos miden continuamente su altura de llenado sobre las cintas transportadoras. Si el sensor mide una altura de llenado demasiado baja, se aumenta la cantidad de suministro. En cambio, si el sensor mide una altura de llenado demasiado alta, el control reducirá el caudal para un proceso de embotellado uniforme.

Áreas de aplicación

Alimentación y farmacia

Logística

Embalaje

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



pms

housing: stainless steel housing with PTFE film
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm...



pico+

housing: M18 all-metal sleeve
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
outputs: 1x Push-Pull, 4-20 mA or 0...



crm+

housing: M30 sleeve in stainless steel
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 1,300 mm, 3,400 and 6,000 mm
outputs: 1x Push-Pull, 2x pnp, 4-20...