
Control de presencia

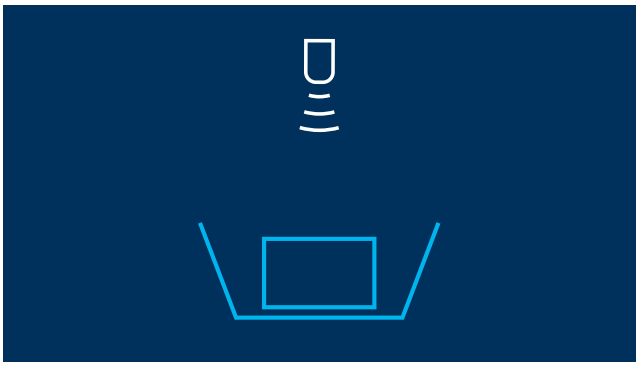

Según el tamaño de la caja o del contenedor se pueden usar sensores ultrasónicos con una salida de conmutación, por ejemplo, de la familia mic+. Para medir en cajas pequeñas puede elegirse entre el mic+25/F/TC, el mic+35/F/TC o el mic+130/F/TC.

Con contenedores más grandes se recomienda el uso de un mic+340/F/TC o un mic+600/F/TC. Si el control de la caja o el contenedor debe realizarse con varios sensores se recomienda sincronizar éstos entre sí.

Además, el sensor ultrasónico de pms en diseño higiénico se recomienda para la industria alimentaria, la industria farmacéutica o la industria de bebidas.


Áreas de aplicación

Alimentación y farmacia | Logística | Embalaje

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN




pms
La gama de sensores con diseño higiénico destaca por su estructura de acero inoxidable sin ranuras ni bordes donde se acumule la suciedad. Son...



mic+25/F/TC
Rango de trabajo: 30 - 350 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 x Push-Pull
Característica especial: pantalla...




mic+35/F/TC
Rango de trabajo: 65 - 600 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 x Push-Pull
Característica especial: pantalla...



mic+130/F/TC
Rango de trabajo: 200 - 2.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 x Push-Pull
Característica especial: pantalla...



mic+340/F/TC
Rango de trabajo: 350 - 5.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 x Push-Pull
Característica especial: pantalla...



mic+600/F/TC
Rango de trabajo: 600 - 8.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 x Push-Pull
Característica especial: pantalla...