Control de rotura de hilo

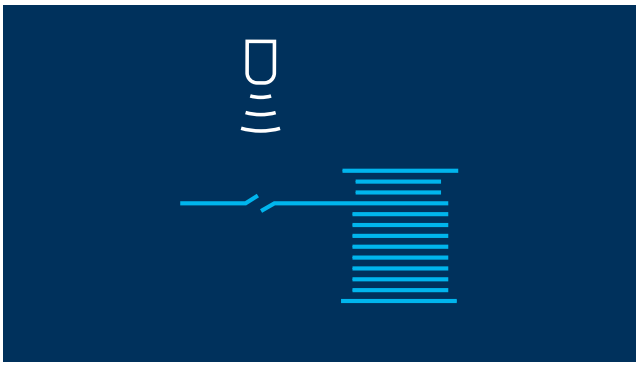

Control de rotura de hilo en el enrollamiento y desenrollamiento de un cable metálico. Según el tamaño del tambor se puede emplear un mic+130/F/TC con 1.300 mm de alcance o un mic+35/F/TC con 350 mm de alcance.

Para registrar la posición del cable en el arrollamiento se dispone de sensores ultrasónicos con salida analógica.

Áreas de aplicación

Embalaje | Logística | Más

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



mic+130/F/TC
Rango de trabajo: 200 - 2.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 x Push-Pull



mic+35/F/TC
Rango de trabajo: 65 - 600 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC
Rango de trabajo: 200 - 2.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V



mic+35/IU/TC
Rango de trabajo: 65 - 600 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V