


Control de rotura de lámina

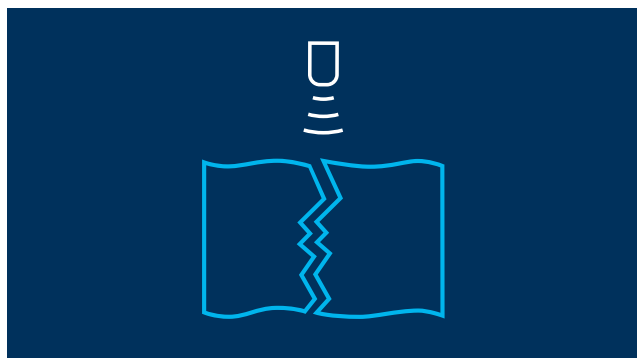

Control de rotura de lámina puede realizarse con todos los sensores ultrasónicos con salida de conmutación.

Si la lámina presenta ondulaciones fuertes se puede utilizar el sensor como barrera de dos vías o barrera de reflexión. Este modo de operación trabaja con seguridad incluso cuando las ondulaciones de la lámina reflejan el sonido. Todos los conmutadores de aproximación ultrasónicos con Teach-in de microsonic permiten usar el modo de funcionamiento barrera ultrasónica.

Áreas de aplicación

Impresión y papel

Alimentación y farmacia

Embalaje

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



cube



pico+

carcasa: cúbica
distancias de detección: 350 mm,
1.300 mm y 3.400 mm
salida: 1x push-pull

carcasa: casquillo M18, totalmente
metálica
distancias de detección: 250 mm, 350
mm, 600 mm y 1.300 mm...