


Detección de contorno en objetos planos

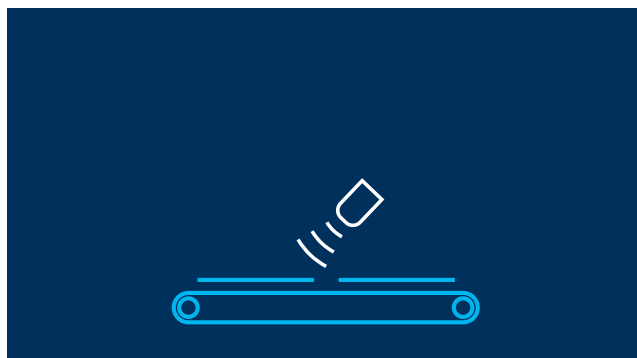

Los objetos muy planos sobre una cinta transportadora pueden frecuentemente ser detectados mediante una medición segura "indirecta": Un sensor ultrasónico con salida de conmutación mide en sentido contrario al de transporte y de forma oblicua contra el canto del objeto. El canto del objeto conforma con la cinta transportadora un reflector triple y vuelve a reflejar el sonido hacia el sensor.

Áreas de aplicación

Alimentación y farmacia

Logística

Embalaje

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



ZWS

housing: miniature cubic housing
detection ranges: 150 mm, 240 mm,
250 mm, 350 mm and 700 mm
outputs: 1x pnp or npn, 4-20 mA or 0...