


Detección de diámetro

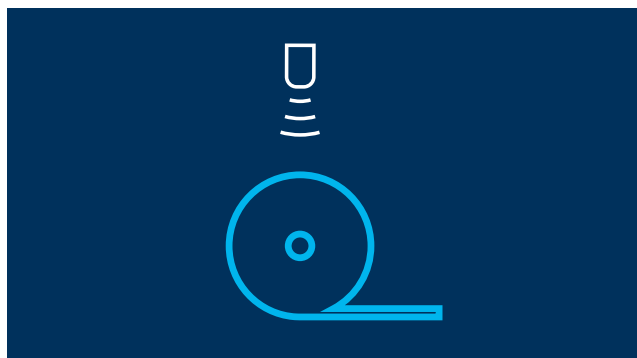

El diámetro de un rollo o bobina se mide con ayuda de un sensor ultrasónico con salida analógica, que regula a su vez el accionamiento del rollo o el freno. Es una aplicación típica para un mic+35/IU/TC con diámetros de rollo pequeños y mic+130/IU/TC con diámetros de rollo de hasta 2,5 m.

Áreas de aplicación

Impresión y papel

Embalaje

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



mic+35/IU/TC



mic+130/IU/TC

Rango de trabajo: 65 - 600 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V
bei kleinen Rollendurchmessern

Rango de trabajo: 200 - 2.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V
bei Rollendurchmesser bis 2,5 m