
# Detección de diámetro

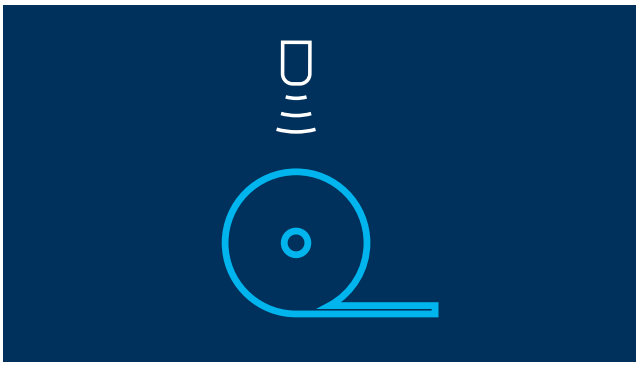

El diámetro de un rollo o bobina se mide con ayuda de un sensor ultrasónico con salida analógica, que regula a su vez el accionamiento del rollo o el freno. Es una aplicación típica para un mic+35/IU/TC con diámetros de rollo pequeños y mic+130/IU/TC con diámetros de rollo de hasta 2,5 m.

### *Áreas de aplicación*

Impresión y papel


Embalaje

## SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



### *mic+35/IU/TC*

**Rango de trabajo:** 65 - 600 mm
**Carcasa:** cilíndrico M30
**Salidas:** 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V...



### *mic+130/IU/TC*

**Rango de trabajo:** 200 - 2.000 mm
**Carcasa:** cilíndrico M30
**Salidas:** 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V...