
Uso en extrusora de láminas

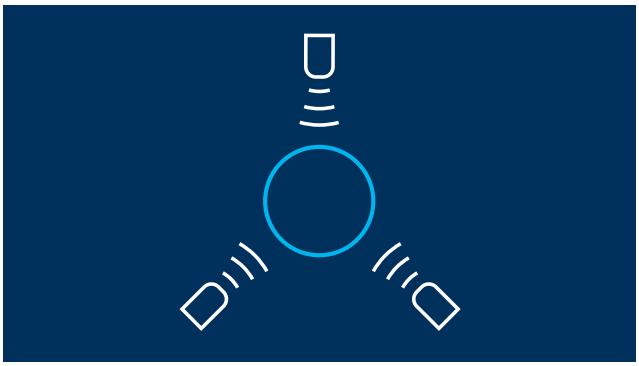

Los sensores ultrasónicos mic+ con salida analógica 0 – 10 V y 4 – 20 mA son especialmente apropiados para la regulación de diámetros en una extrusora de láminas. Dado que las superficies de las películas suelen ser sensibles, la medición sin contacto garantiza que no se produzcan daños.


Áreas de aplicación

Más

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



mic+35/IU/TC
Rango de trabajo: 65 - 600 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC
Rango de trabajo: 200 - 2.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V