

Extracto de nuestro catálogo en línea:


SyncBox1

Fecha: 2026-11-04

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

SyncBox1

Dibujo a escala

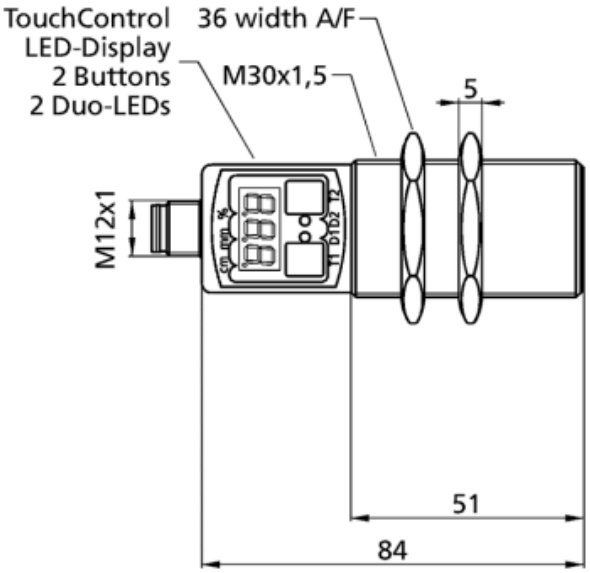

Diseño	cilíndrico M30
Modo de operación	accesorios

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	± 10 %
Consumo propio	≤ 25 mA
Modo de conexión	enchufe M12 de 5 clavijas

Salidas

Salida 1	salida de sincronización npn: $I_{máx}$ = 200 mA (-UB+2V)
Ausgang 2	salida de sincronización npn: $I_{máx}$ = 200 mA (-UB+2V)

Entradas

Entrada 1	entrada de control

Carcasa

Material	tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT
Modo de protección según EN 60529	IP 67
Temperatura de trabajo	-20° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	110 g

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)
Opciones de ajuste	TouchControl
Indicadores	indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

Accesorios

Accesorios aplicables	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
Accesorios aplicables	Para la sincronización externa de más de 10 sensores mic+, mic, crm+, cube y lcs+. El SyncBox1 permite sincronizar hasta 160 sensores.