


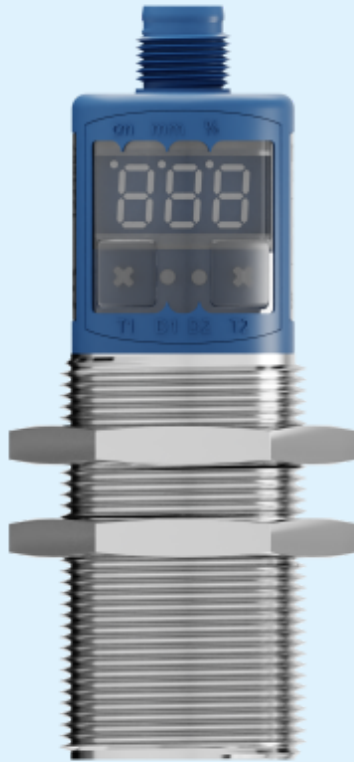


Extracto de nuestro catálogo en línea:

SyncBox1

Fecha: 2026-09-02

SyncBox1

Dibujo a escala

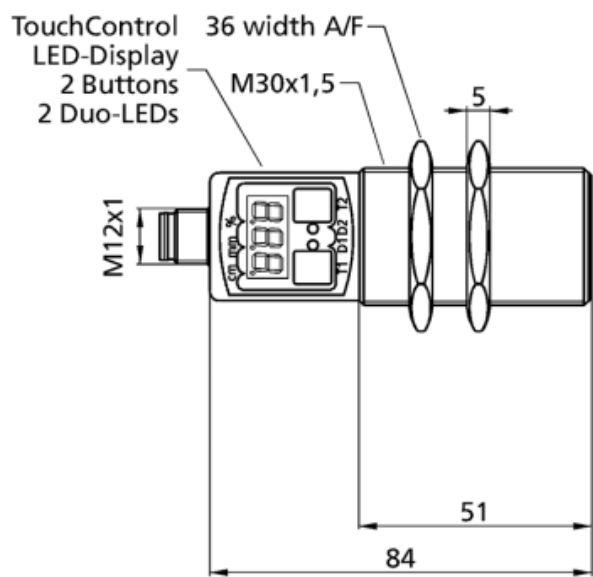

Diseño	cilíndrico M30
Modo de operación	accesorios

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	$\pm 10 \%$
Consumo propio	$\leq 25 \text{ mA}$
Modo de conexión	enchufe M12 de 5 clavijas

Salidas

Salida 1	salida de sincronización npn: $I_{\text{máx}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
Ausgang 2	salida de sincronización npn: $I_{\text{máx}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)

Entradas

Entrada 1	entrada de control
-----------	--------------------

Carcasa

Material	tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT
Modo de protección según EN 60529	IP 67
Temperatura de trabajo	-20° C hasta $+70^\circ \text{ C}$
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta $+85^\circ \text{ C}$
Peso	110 g

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)
Opciones de ajuste	TouchControl
Indicadores	indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

Accesorios

Accesorios aplicables	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-10/M12 KST4G-2/M12 KST4G-30/M12 KST4G-5/M12 KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-10/M12 KST5G-2/M12
Accesorios aplicables	Para la sincronización externa de más de 10 sensores mic+, mic, crm+, cube y lcs+. El SyncBox1 permite sincronizar hasta 160 sensores.