




Extracto de nuestro catálogo en línea:

SyncBox2

Fecha: 2026-09-02

Dibujo a escala

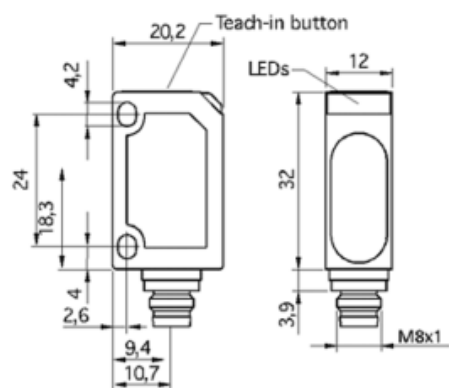

Diseño	rectangular
Modo de operación	accesorios

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	$\pm 10 \%$
Consumo propio	$\leq 25 \text{ mA}$
Modo de conexión	conector M8 de 4 polos

Salidas

Salida 1	salida de sincronización npn: $I_{\text{máx}} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
----------	--

Entradas

Entrada 1	entrada de control
-----------	--------------------

Carcasa

Material	ABS
Modo de protección según EN 60529	IP 67
Temperatura de trabajo	-20° C hasta $+70^\circ \text{ C}$
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta $+85^\circ \text{ C}$
Peso	10 g

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	1 pulsador
Indicadores	1 LED verde: en funcionamiento, 1 LED amarillo: tasa de repetición

