


Extracto de nuestro catálogo en línea:

SyncBox2

Fecha: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Dibujo a escala

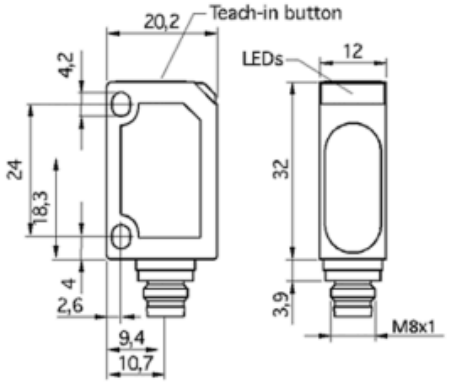

Diseño	rectangular
Modo de operación	accesorios

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	± 10 %
Consumo propio	≤ 25 mA
Modo de conexión	conector M8 de 4 polos

Salidas

Salida 1	salida de sincronización npn: $I_{máx}$ = 200 mA (-UB+2V)

Entradas

Entrada 1	entrada de control

Carcasa

Material	ABS
Modo de protección según EN 60529	IP 67
Temperatura de trabajo	-20° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	10 g

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	1 pulsador
Indicadores	1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: tasa de repetición